



COLLECTIE 2021



TUINHOUT • SCHERMEN • POORTEN • DOUGLAS • CARPORTS • TERRASVLOEREN • THERMOWOOD
EIK • HARDHOUT • AZOBE • COMPOSIT • KASTANJE HEKWERK • HAZELAAR • BAMBOO • SPEELTUIGEN

WWW.DURCOLO.BE



TUINHOUT

Iedereen heeft zo zijn eigen groene paradijs waar het aangenaam ontspannen is met je naaste familie of met vrienden. En in elk van die groene plekjes is hout een vaste waarde. Inderdaad, hout is een natuurlijke bron, die zich uitermate leent voor een toepassing in de tuin. Hout is warm, levendig én integreert zich optimaal in een natuurlijk kader.

INHOUD



Schermen	blz. 2 tot 9
Vintage grijs geïmpregneerd	blz. 10 tot 11
Deuren	blz. 12
Hekwerk	blz. 13 tot 15
Poorten	blz. 16 tot 20
Planken en constructiehout	blz. 21 tot 23
Douglas	blz. 24 tot 27
Carportconcepten	blz. 28 tot 31
Terrasvloeren	blz. 32 tot 36
Barnwood	blz. 37
Thermowood	blz. 38 tot 40
Lariks - Carboris - BWS	blz. 40 tot 41
Eik	blz. 42
Accessoires bijgebouwen	blz. 43
Afboordingen	blz. 44 tot 45
Hardhout	blz. 46 tot 47
Composiet schermen	blz. 48 tot 50
Bloembakken, kruidentuinen	blz. 51
Natuurlijke afsluitingen	blz. 52 tot 53
Picknicktafels	blz. 54 tot 55
Restol	blz. 56
Rondhout	blz. 57
Montage-artikelen	blz. 58 tot 60
Speeltuigen	blz. 61 tot 81



Artikel dat op maat kan gemaakt worden.
Poorten, deuren en carports worden geproduceerd op moment van bestelling.
Geschroefd met inox.



Onze DURCOLO-tuinhoutgids 2021 is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.
In het assortiment van Durcolo worden op dit moment reeds verschillende producten aangeboden die uit gecertificeerde, hernieuwbare en gecontroleerde bronnen komen.
De certificering PEFC en FSC kan verzorgd worden via ons moederbedrijf Janssens&Janssens Hoogstraten.


DURCOLO-GEÏMPREGNEERD TUINHOUT: DUURZAME KWALITEIT! 10 JAAR GARANTIE!



DURCOLO selecteert voor U de betere materialen waardoor U zeker mag zijn van een kwaliteitsprodukt dat garant staat voor decennia-lang tuinplezier. Door het wisselende en vaak vochtige klimaat is het noodzakelijk om het zacht hout (den) een weersbestendige en langdurige bescherming te geven.


Zo beschermt DURCOLO uw hout tegen schimmels, houtrot, zwammen en houtetende insecten en geeft hierop 10 jaar garantie ! (Met uitzondering van de tuinprodukten in natuurlijk hout zonder behandeling zoals, kastanje, hazelaar, ...)

Deze processen van bescherming gebeuren door een vacuüm en druk impregneren van de houtprodukten in een industrieel autoclaaf. De kwaliteitsverduurzaming van DURCOLO gebeurt volgens de laatste normen en gecontroleerde processen garanderen een correcte behandeling. DURCOLO verduurzaamt met Tanalith-E, een impregnatie zonder chroom of arseen.




1 IMPREGNEREN: HET PROCES


Impregneren is het onder vacuüm en druk behandelen van hout met als doel de natuurlijke levensduur van het hout te verlengen. De aantasting van hout kan gebeuren door schimmels, zwammen of insecten. Impregnatie voorkomt deze aantasting.




Om deze bescherming te kunnen garanderen moet het hout onder druk geïnjecteerd worden met een liquide oplossing; de Tanalith-E zouten. Het te behandelen hout moet relatief droog zijn, dit wil zeggen een vochtigheidsgehalte van maximum 25% bevatten. Nadat het hout in een hermetisch gesloten cylinder is geplaatst, wordt de ruimte gedurende ongeveer 1 uur vacuüm getrokken, de cellen van het hout bevatten nu praktisch geen lucht meer.



De ketel wordt dan gevuld met impregneervloeistof, het hout zuigt zich vol. Vervolgens wordt er vloeistof bij gepompt zodat er een druk ontstaat. Het persen duurt ongeveer 1 uur. Na het persen wordt de druk van de ketel genomen, het hout staat echter nog onder druk. Om te vermijden dat, door de druk in het hout, de vloeistof zou uitlopen wordt er een navacuüm genomen van ongeveer een half uur.



Het hout is nagenoeg onmiddellijk verwerkbaar en te transporteren zonder verdere wachttijden. Bovendien is deze methode zéér milieuvriendelijk, aangezien wij met een ecologisch chroom-en arseenvrij impregneermiddel verduurzamen!



HOUT: EEN LEVEND PRODUKT.

Ondanks een degelijke selectie van de materialen is het mogelijk dat uw hout scheuren en barsten vertoont. Deze natuurlijke veranderingen van het hout doen geen afbreuk aan de duurzaamheid en de kwaliteit. De voortdurende wisselwerking van langdurige droogte en vochtigheid doen hout "werken". Het is dan ook normaal dat hout kan scheuren, barsten, verkleuren, kromtrekken, krimpen of uitzetten. Op de afmetingen van het hout zijn dan ook bepaalde toleranties te verwachten.

Hout is een natuurlijk materiaal met zijn natuurlijke charmes !



RESTOL: HOUTOLIE

Door de degelijke impregnatie is een bijkomende bescherming van uw hout niet nodig.

Wenst U nochtans het verouderingsproces veroorzaakt door inwerking van zonlicht en weersomstandigheden tegen te gaan, dan raden wij U de RESTOL Houtolie aan.

RESTOL, een natuurlijke houtolie op basis van lijnolie is uitermate geschikt voor het opfrissen en voeden van zowel zachte als harde tropische houtsoorten. U leest er meer over op pagina 56.



HORVA: ANTI-SLIP

Een anti-slip coating voor het nabehandelen van uw terrasdelen in hout.

Lees er meer over op pagina 36.



ENDSEAL

Beschermt uw verzaagde of geboorde delen tegen houtrot en insecten, eenvoudig met kwast aanbrengen. Zie pagina 36.

SCHERMEN

TUINSCHERM "KENT"



10200 TUINSCHERM "KENT"
 horizontaal/verticaal 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox
 Planken : 10 x 100 mm x 1.80 m fijn bezaagd (19 st)
 Tussenlatten : 19 x 75 mm x 1.80 m fijn bezaagd (3 st)
 Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



17700K DEUR KENT
 horizontaal/verticaal 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59



TUINSCHERM "KENT"



10210 TUINSCHERM "KENT"
 gebogen 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Hechting : inox
 Planken : 10 x 100 mm x 1.80 m fijn bezaagd (19 st)
 Tussenlatten : 19 x 75 mm x 1.80 m fijn bezaagd (3 st)
 Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

17701K DEUR GEBOGEN KENT
 verticaal 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59

TUINSCHERM "QUÉBEC" & "MONTREAL"



10513 TUINSCHERM "QUÉBEC"
 horizontaal/verticaal B: 1.80 m x H: 1.80 m

210513 TUINSCHERM "MONTREAL" - bruin
 horizontaal/verticaal B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (17 st)
 Tussenlatten : 22 x 58 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)
 Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

17700Q DEUR QUÉBEC
17700MO DEUR MONTRÉAL
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59



SCHERMEN

SCHERMEN EN SIERSCHERMEN



GEBOGEN STROKENSCHERM

- 10400** 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m
10410 0.90 m x 1.58 m half strokenscherm
- Hechting : roestvrij
 Kader : 45 x 45 mm (gelamelleerde boog)
 Stroken : 10 x 100 mm x 1.690 m geschaafd
- Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



SIERSCHERM

- 10600** 1.80 m x 0.90 m
- Hechting : roestvrij
 Kader : 32 x 45 mm
 Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
- Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



SIERSCHERM MET DRIEHOEK

- 10610** 1.80 m x 0.90 m
- Hechting : roestvrij
 Kader : 32 x 45 mm
 Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
- Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



Combinatie ART. 10600 + ART. 10610

SIERSCHERM MET DRIEHOEK EN BOOG

- 10620** 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m
- Hechting : roestvrij
 Kader : 32 x 45 mm (gelamelleerde boog)
 Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
- Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
 (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



Combinatie ART. 10600 + ART. 10620

SIERSCHERMEN (TRELLIS)

SIERSCHERMEN EN SIERSCHERMEN MET TRELLIS



10601

Sierscherm
0.90 m x 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10602

Sierscherm
1.80 m x 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10603

Sierscherm trellis
0.90 m x 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10604

Sierscherm trellis
1.80 m x 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10607

Sierscherm trellis convex
0.90 m x 1.62/1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10605

Sierscherm trellis convex
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10608

Sierscherm trellis concaaf
0.90 m x 1.62/1.44 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage



10606

Sierscherm trellis concaaf
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Stroken : 9 x 90 mm geschaafd
Standaard montage

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

KLIMPLANTSCHERMEN



KLIMPLANTREKKEN

11300 Klimplantrek in gegalvaniseerd hekwerk 1.80 x 1.80 m

11310 Klimplantrek in gegalvaniseerd hekwerk 0.90 x 1.80 m



11444 Montage plaatjes (set van 4 st) (incl schroeven) voor galva klimplantrek zonder kader.



11400 Klimplantrek galva/houten kader 1.80 x 1.80 m



11410 Klimplantrek galva/houten kader 0.90 x 1.80 m

Hechting :
gegalvaniseerd rasterwerk in 4 mm
maasopeningen 10 x 10 cm
houten kader in 45 x 45 mm

Standaard montage :
geschaafde palen 90 x 90 mm
(zonder gleuf - p. 23)
+ hoekijzers - p. 58

ROZENSCHERM "DUO"

11510 Rozenscherf DUO diagonaal, B: 0.90 m x H: 1.80 m

11511 Rozenscherf DUO diagonaal, B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 30 mm x 40 mm
Latwerk : 7 mm x 25 mm

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
(zonder gleuf - p. 23)
+ hoekijzers - p. 58



Diagonaal



ROZENSCHERMEN

ROZENSCHERM "PERGOLA"



11200 recht
1.80 m x 1.80 m



11210 diagonaal
1.80 m x 1.80 m

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

ROZENSCHERMEN



11220 recht
0.90 m x 1.80 m



11230 diagonaal
0.90 m x 1.80 m



11270 diagonaal
0.48 m x 1.80 m

Hechting : roestvrij
Kader : 32 x 45 mm
Latwerk : 12 x 25 mm

Standaard montage : geschaafde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

ROZENSCHERM "PERGOLA" GEBOGEN



11240
diagonaal met boog
0.90 m x 1.80/2.04/1.80 m



11250 diagonaal met boog
1.80 m x 1.80/1.99/1.80 m



11260 diagonaal met boog
1.80 m x 0.90/1.08 /0.90 m

SCHERMEN

SIERSCHERM "TOKYO"



10700 Sierscherm TOKYO B: 0.90 m x H: 1.80 m

10710 Sierscherm TOKYO B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij

Vertikale kaderelement : 25 mm x 50 mm

Horizontale lamellen : 15 mm x 75 mm (28 st)

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
(zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

LET OP : Gezien het gewicht van dit scherm is het aanbevolen onderaan/in het midden een ondersteuning te voorzien.

SIERSCHERM "PEKING"

10720 Sierscherm PEKING B: 0.90 m x H: 1.80 m

10730 Sierscherm PEKING B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij

Kader : 37 mm x 70 mm

Stroken : 15 mm x 25 mm (per 2 - 3 st) / 15 mm x 70 mm

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
(zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58



SIERSCHERM "MODENA"

16572 Sierscherm MODENA B: 0.90 m x H: 1.80 m

16570 Sierscherm MODENA B: 1.80 m x H: 1.80 m

Hechting : roestvrij

Horizontale steunlatten : 28 mm x 60 mm (3 st)

Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm (32 st)

Montage : geschaafde palen 90 x 90 mm
(zonder gleuf - p. 23) + hoekijzers - p. 58

17734 DEUR MODENA

1.00 m x 1.80 m

Optie: Ingewerkt slot zie - p. 12

Optie: Scharnier set POS1 - p. 58

SCHERMEN

OVERLAPSCHEM



10300 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox
 Planken : 10 x 100 mm x 1.75 m fijn bezaagd (21 st)
 Tussenlatten : 29 x 45 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)
 29 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (2 st)
 1 afdeklath 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23



17700OV DEUR OVERLAP SCHEM
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59



DUBBELSCHEM



10310 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox
 Planken : 10 x 100 mm x 1.75 m fijn bezaagd (20 st)
 Tussenlatten : 29 x 45 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)
 29 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (2 st)
 1 afdeklath 22 x 45 mm x 1.75 m

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

17700DU DEUR DUBBEL SCHEM
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59

BETONNEN GLEUFPALEN

2.75 m lengte voor montage met schermen Overlap, Dubbel, Mistral, Luxor, Luxor gebogen en Arco. Deze betonpalen van 105 x 105 mm zijn verkrijgbaar in zowel tussenpaal, eindpaal als hoekpaal.

90400 Betonnen tussenpaal
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg

90410 Betonnen eindpaal
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg

90420 Betonnen hoekpaal
 105 x 105 mm x 2.75 m
 69.50 kg

90600 Betonnen steunplaat
 32 x 400 mm x 1.80 m
 48.50 kg



Tevens zijn de tand- en groefprofielen van 28mm dikte - p. 22 ook geschikt om te monteren in de betonnen gleufpalen.

SCHERMEN

SCHERMEN

VERTIKAAL SCHERM "MISTRAL"



10500 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (22 st)
 Tussenlatten : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23



17700M DEUR MYSTRAL
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59



HORIZONTAAL SCHERM "LUXOR"



10510 1.80 m x 1.80 m

Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en afgerond (18 st)
 Tussenlatten : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

17700L DEUR LUXOR
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59

GEBOGEN SCHERM "LUXOR"



10515 1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en afgerond (18 st)
 Tussenlatten : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (4 st)

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23



GEBOGEN SCHERM "ARCO"



10520 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en afgerond (22 st)
 Tussenlatten : 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd (3 st)

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

17701A DEUR ARCO
 1.00 m x 1.80 m
 Optie: Ingewerkt slot - p. 12
 Optie: Scharnier set POS1 - p. 59

VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

TUINSCHERM VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

210514 Tuinscherm "TORONTO"

B: 1.80 m x H: 1.80 m vintage grijs

Hechting : inox geschroefd

Planken : 15 x 140 mm x 1.80 m bezaagd (15 st)

Tussenlatten : 20 x 70 mm x 1.80 m bezaagd (3 st)

Montage : gezaagde palen 90 x 90 mm (zonder gleuf)
+ hoekijzers - p. 58



17700TO DEUR TORONTO

1.00 m x 1.80 m

Optie: Ingewerkt slot - p. 12

Optie: Scharnier set POS1 - p. 59



SCHUTTING IN VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212204 Tand/groef plank 27 x 145 mm x 1.80 m

Vintage grijs, bezaagde afwerking

Nuttige breedte : 130 mm



17740VTG DEUR OP STEVIG GALVA KADER

VERTICALE BEPLANKING TAND/GROEF

Incl. duimen Ø16 en regelbare ophanging

Optie: Ingewerkt slot - p. 12

VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

VIERKANTE PALEN IN VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212920	Gezaagde tussenpaal	90 x 90 mm x 1.90 m
212921	Gezaagde eindpaal	90 x 90 mm x 1.90 m
212922	Gezaagde hoekpaal	90 x 90 mm x 1.90 m
212990	Gezaagde tuinpaal	90 x 90 mm x 1.90 m (zonder gleuf)
212991	Gezaagde tuinpaal	90 x 90 mm x 2.50 m (zonder gleuf)
212495	Gezaagde balk	48 x 95 mm x 4.20 m
212455	Gezaagde balk	48 x 143 mm x 3.60 m

LET OP : het vintage grijs geïmpregneerd hout is niet geschikt voor grondcontact !



GEZAAGDE SIDING PLANK VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212111	10/22 x 200 mm x 3.00 m
212112	10/22 x 200 mm x 5.10 m

Nuttige breedte : 185 mm



GEZAAGDE PLANK VINTAGE GRIJS GEÏMPREGNEERD

212113	30 x 195 mm x 4.00 m
212114	30 x 195 mm x 5.00 m



Deze plank is ideaal voor constructies van afscherming, zowel horizontaal als verticaal.

Alsook voor plankenvloer, bloembakken en lounge tuinmeubilair.



EMBALIT VINTAGE GREY

Snel fixerend produkt om uw vintage grijs geïmpregneerd hout na te behandelen of om de gezaagde en geboorde delen bij te werken. Eenvoudig met kwast aan te brengen.

270101	Embalit vintage grijs	0.40 L
270102	Embalit vintage grijs	2.50 L



DEUREN

DIVERSE TUINDEUREN



17700GM Deur type Mistral gesloten
Scharnier set POS1
p. 59



17700T Deur type Tuinhuisplank
Scharnier set POS1
p. 59



17720 Deur tand/groef horizontaal omkaderd
Scharnier set POS1
p. 59



17723 Deur tand/groef verticaal omkaderd
Scharnier set POS1
p. 59



17701GA Deur gebogen Arco gesloten
Scharnier set POS1
p. 59



17721 Deur tand/groef verticaal en gebogen
Scharnier set POS1
p. 59



17722 Deur tand/groef horizontaal en met gebogen verlijmd balk
Scharnier set POS4
p. 59



17732 Deur trellis
Scharnier set POS1
p. 59



17733 Deur trellis gebogen
Scharnier set POS4
p. 59

Alle deuren zijn in stevig houten kader in pen-gat verbinding gemonteerd. De standaard afmetingen zijn 1.00 m breed x 1.80 m hoog. Maatwerk mogelijk.



17755 SLOT

Ingewerkt slot incl. klink, rozetten, cylinder en sluitplaat.



17740M

DEUREN OP GALVA KADER

Verticaal gemonteerd op stevig gegalvaniseerd stalen kader, **incl.** duimen Ø16 en regelbare ophanging.

- 17740M** Deur type Mistral 1.00 x 1.80 m
- 17740GM** Deur type Mistral gesloten 1.00 x 1.80 m
- 17740TG** Deur type tand/groef planken 1.00 x 1.80 m

Horizontaal gemonteerd op stevig gegalvaniseerd stalen kader, **incl.** duimen Ø16 en regelbare ophanging.

- 17740K** Deur type Kent 1.00 x 1.80 m
- 17740L** Deur type Luxor 1.00 x 1.80 m
- 17740T** Deur type Tuinhuisplanken 1.00 x 1.80 m

OPTIE: 17755 ingewerkt slot met inox klink



Maak zelf uw deur met verticale en horizontale planken aan de hand van deze stevige metalen deurkaders. De kaders zijn 1.00 m breed en 1.80 m hoog. Duimen en regelbare ophanging inbegrepen. (zonder slot)

- 17743** Deurkader in gegalvaniseerd staal, **incl.** duimen Ø16 en regelbare ophanging

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

LAGE TUINHEKKEN



SIERHEKWERK "MODENA"

16560 Sierhekwerk MODENA B: 1.80 m x H: 0.90 m

Hechting : roestvrij
 Horizontale steunlatten : 28 mm x 60 mm (2 st)
 Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm (32 st)



17540 Tuinpoort MODENA B: 1.00 m x H: 0.90 m

Hechting : roestvrij
 Kader : 38 mm x 95 mm
 Vertikale latten (afgeschuind) : 28 mm x 28 mm



SIERHEKKEN "EXCELLENT"

16510 Hoogte 0.80 m

16520 Hoogte 1.00 m

16530 Hoogte 1.20 m

Gemonteerd element : 2.00 m lang
 Heklatten : 15 x 95 mm (13st)
 Achterlat : 22 x 70 mm (2 st)

16511 Los latje 0.80 m

16521 Los latje 1.00 m

16531 Los latje 1.20 m

Poort "Excellent"

17510 0.80 m H x 1.00 m B

17520 1.00 m H x 1.00 m B

17530 1.20 m H x 1.00 m B



ART. 16400



ART. 17400

HEKWERK "CASTLE"

16400 Castle recht
 hoogte 0.95 m

17400 Castle tuinpoortje
 0.95 m H x 1.00 m B

Gemonteerd element : 1.80 m lang
 Frame : 36 x 70 mm pen en gat verbinding
 Heklatten : 15 x 95 mm

HEKWERK "COTTAGE"

16600 Cottage recht
 hoogte 0.95 m

17660 Cottage tuinpoortje
 0.95 m H x 1.00 m B

Gemonteerd element: 1.80 m lang
 Frame : 36 x 70 mm pen en gat verbinding
 Heklatten : 15 x 95 mm en 12 x 25 mm



ART. 16600



ART. 17660

**LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
 Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.**

WEIDE- EN PAARDENAFSLUITING

CAVALIER "CLASSIC" (GEÏMPREGNEERD)

- 16700** Ronde paal gefreesd \varnothing 12 x 1.50 m
2 ronde gaten van \varnothing 8
- 16710** Ronde paal gefreesd \varnothing 12 x 2.00 m
3 ronde gaten van \varnothing 8

Ook verkrijgbaar zijn eindpalen: zie prijslijst
Afstand tussen de liggers bedraagt :
42 cm (2 x gat) en 40 cm (3 x gat)

- 16719** Ronde hoekpaal
gefreesd voor 2 liggers
 \varnothing 12 x 1.50 m
- 16717** Ronde hoekpaal
gefreesd voor 3 liggers
 \varnothing 12 x 2.00 m
- 16740** Ronde ligger gefreesd
en 2 x gekroond,
 \varnothing 8 x 2.50 m



CAVALIER "LUXE" (GEÏMPREGNEERD)

- 16701** Vierkant geschaafde pyramidekop 120 x 120 mm x 2.00 m
2 gefreesde gaten voor liggers 34 x 145 mm
- 16711** Vierkant geschaafde pyramidekop 120 x 120 mm x 2.25 m
3 gefreesde gaten voor liggers 34 x 145 mm
- 16750** Geschaafde ligger 34 x 145 mm x 2.50 m
- 16751** Geschaafde ligger 34 x 145 mm x 3.00 m

Ook verkrijgbaar zijn eind- en hoekpalen: zie prijslijst. Afstand tussen de liggers bedraagt : 50 cm (2 x gat) en 35 cm (3 x gat)



CAVALIER "TROPIC"

- TCA2T9595210** Hardhouten paal met pyramidekop
95 x 95 mm x 2.10 m
2 gefreesde gaten (dwarsdoor)
- TCA3T9595210** Hardhouten paal met pyramidekop
95 x 95 mm x 2.10 m
3 gefreesde gaten (dwarsdoor)
- TCA35120250** Hardhouten ligger geschaafd
35 x 120 mm x 2.50 m
- TCA35120500** Hardhouten ligger geschaafd
35 x 120 mm x 5.00 m

Ook verkrijgbaar zijn eind- en hoekpalen: zie prijslijst.
Afstand tussen de liggers bedraagt : 35 cm (2 x gat) en 23 cm (3 x gat)

Deze weideafsluitingen kunnen tevens zwart gecreosoteerd geleverd worden op bestelling, vraag hiervoor uw prijsopgave.

LANDSCHAPspoorten

ENGELSE LANDSCHAPspoorten

De Engelse landschaps- en toegangspoorten "Paddock Gate" zijn uitgevoerd in geïmpregneerde den. De uitvoeringen "Field Gate" en "Don Quichotte" zijn vervaardigd in duurzaam klasse I hardhout. Schitterende kwaliteit, zeer degelijke en duurzame montage met pen/gat verbindingen. Verschillende breedtes verkrijgbaar zodat in combinatie dubbele poorten kunnen samengesteld worden.

"Paddock Gate"

Rechte engelse landschapspoorten in **geïmpregneerd grenen**

17120 1.20 m H x 1.20 m B **17180** 1.20 m H x 1.80 m B
17150 1.20 m H x 1.50 m B **17210** 1.20 m H x 2.10 m B

13612 Poortpaal diamantkop 140 x 140 mm x 2.00 m



"FIELD GATE" ENGELSE POORT (leverbaar op bestelling)

Rechte landschapspoort in **hardhout** met enkel kruis tot 2.10 m breed. Vanaf 2.40 m breed, dubbel kruis verband.

18120 1.20 m H x 1.20 m B **18270** 1.20 m H x 2.70 m B
18150 1.20 m H x 1.50 m B **18300** 1.20 m H x 3.00 m B
18180 1.20 m H x 1.80 m B **18330** 1.20 m H x 3.30 m B
18210 1.20 m H x 2.10 m B **18360** 1.20 m H x 3.60 m B
18240 1.20 m H x 2.40 m B



"DON QUICHOTTE" ENGELSE POORT (leverbaar op bestelling)

Rechte landschapspoort in **hardhout** met één diagonaal tot 1.50 m breed. Vanaf 1.80 m breed, dubbel diagonaal.

19120 1.20 m H x 1.20 m B **19270** 1.20 m H x 2.70 m B
19150 1.20 m H x 1.50 m B **19300** 1.20 m H x 3.00 m B
19180 1.20 m H x 1.80 m B **19330** 1.20 m H x 3.30 m B
19210 1.20 m H x 2.10 m B **19360** 1.20 m H x 3.60 m B
19240 1.20 m H x 2.40 m B



POORTPAAL - in hardhout KL I - "FIELD GATE" - "DON QUICHOTTE"

19016 150 x 150 mm x 2.30 m **19019** 170 x 170 mm x 2.50 m
19017 150 x 150 mm x 2.50 m **19020** 170 x 170 mm x 2.80 m
19018 170 x 170 mm x 2.30 m

Het poortbeslag is zeer duurzaam uitgevoerd en voorzien van een fijnafregeling. Voor dubbel poorten is het aangeraden steeds een verticale grendel en een horizontale overslaggrendel te gebruiken. Tevens een centrale poorthouder onderaan in het midden.



19010



19011

- 19010** Scharnier set, regelbaar
- 19011** Sluiting met veerhendel
- 19012** Overslaggrendel voor dubbelpoort
- 19013** Poorthouder in hardhout voor 1 vleugel
- 19014** Verticale poortgrendel
- 19015** Centrale poorthouder voor dubbelpoort



19012



19013

19015



POORTEN GEÏMPREGNEERD



POORTEN "LANCHESTER"

Gebogen

17603 1.20/1.05 m H x 1.00 m B

17605 1.20/1.05 m H x 1.25 m B

17607 1.20/1.05 m H x 1.50 m B

Aanbevolen scharnierset:

POS4 - p. 59

Recht

17604 1.20 m H x 1.00 m B

17606 1.20 m H x 1.25 m B

17608 1.20 m H x 1.50 m B

Aanbevolen scharnierset:

POS1 - p. 59



Poortframe: 45 x 90 mm, pen- en gatverbindingen (verlijmde boog voor de gebogen poorten)

Latwerk: 20 x 60 mm

geschaafde 19 mm tand-groef profielen

POORTEN "NEWCASTLE"

Gebogen

17609 1.20/1.05 m H x 1.00 m B

17611 1.20/1.05 m H x 1.25 m B

17613 1.20/1.05 m H x 1.50 m B

Aanbevolen scharnierset:

POS4 - p. 59

Recht

17610 1.20 m H x 1.00 m B

17612 1.20 m H x 1.25 m B

17614 1.20 m H x 1.50 m B

Aanbevolen scharnierset:

POS1 - p. 59



Poortframe :

45 x 90 mm, Pen- en gatverbindingen

(met verlijmde boog voor de gebogen poorten)

Latwerk: geschaafde 19 mm,

tand-groef profielen



17755 SLOT

Ingewerkt slot incl. klink, rozetten, cylinder en sluitplaat

LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen. Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.

POORTEN GEÏMPREGNEERD

TUINPOORTEN "CAMBRIDGE"



- 17615** Cambridge Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.00 m B
- 17616** Cambridge Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.25 m B
- 17617** Cambridge Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.50 m B

Poortframe 45 x 145 mm met pen/gat verbindingen.

Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.



Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: POS2 - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: POS3 - p. 59

TUINPOORTEN "CARLINGTON"



- 17618** Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.00 m B
- 17619** Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.25 m B
- 17620** Carlington Tuinpoort recht 1.80 m H x 1.50 m B

Poortframe 45 x 145 mm met pen/gat verbindingen.

Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.



Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B: POS2 - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B: POS3 - p. 59

**LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.**

POORTEN IROKO EN PADOEK

TUINPOORT MODEL "LANCHESTER"



	IROKO	PADOEK
1.17 m H x 1.00 m B	317604	417604
1.17 m H x 1.25 m B	317606	417606
1.17 m H x 1.50 m B	317608	417608

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.



TUINPOORT MODEL "NEWCASTLE"



	IROKO	PADOEK
1.17 m H x 1.00 m B	317610	417610
1.17 m H x 1.25 m B	317612	417612
1.17 m H x 1.50 m B	317614	417614

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

TUINPOORT MODEL "CAMBRIDGE"



	IROKO	PADOEK
1.80 m H x 1.00 m B	317615	417615
1.80 m H x 1.25 m B	317616	417616
1.80 m H x 1.50 m B	317617	417617

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen
met vertikaal latwerk. Alle elementen kunnen onderling
gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort tot de
mogelijkheden behoort.



POORTEN IROKO EN PADOEK

TUINPOORT MODEL "CARLINGTON"



	IROKO	PADOEK
1.80 m H x 1.00 m B	317618	417618
1.80 m H x 1.25 m B	317619	417619
1.80 m H x 1.50 m B	317620	417620

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poorframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.



TUINPOORT MODEL "OXFORD"



	IROKO	PADOEK
1.80 m H x 1.00 m B	3176151	4176151
1.80 m H x 1.25 m B	3176161	4176161
1.80 m H x 1.50 m B	3176171	4176171

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59
Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poorframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen met gekruist latwerk.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden, zodat een dubbelpoort
tot de mogelijkheden behoort.



TUINDEUR MODEL TAND EN GROEF



	IROKO	PADOEK
Tand en groef horizontaal 1.80 m H x 1.00 m B	317720	417720
Tand en groef vertikaal 1.80 m H x 1.00 m B	317723	417723

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59
Poorframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen.



POORTPALEN IN EXOTISCH HOUT KL I



	OKAN/AZOBÉ	PADOEK
geschaafde palen 120 mm x 120 mm x 1.85 m	313813	413813
geschaafde palen 120 mm x 120 mm x 2.75 m	313814	413814
geschaafde palen 140 mm x 140 mm x 3.05 m	313615	413615

**LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.**

POORTEN IROKO EN PADOEK

TUINPOORT MODEL "CARDIFF"




	IROKO	PADOEK
1.80 m H x 1.00 m B	317627	417627
1.80 m H x 1.25 m B	317628	417628
1.80 m H x 1.50 m B	317629	417629

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen.
Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

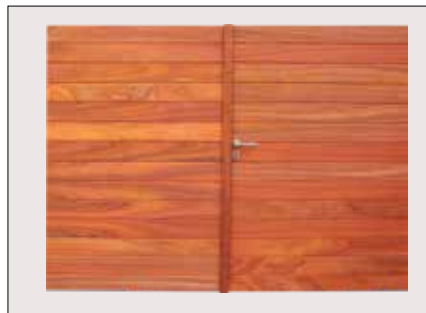

TUINPOORT MODEL "SHEFFIELD"



	IROKO	PADOEK
1.80 m H x 1.00 m B	317630	417630
1.80 m H x 1.25 m B	317631	417631
1.80 m H x 1.50 m B	317632	417632

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 142 mm met pen/gat verbindingen met
open latwerk. Alle elementen kunnen onderling gecombineerd
worden, zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.

TUINPOORT MODEL "BRISTOL"



	IROKO	PADOEK
1.17 m H x 1.00 m B	317633	417633
1.17 m H x 1.25 m B	317634	417634
1.17 m H x 1.50 m B	317635	417635

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.00 m B:
POSH1 (zwart) of POSH2 (inox) - p. 59

Aanbevolen scharnierset voor poorten van 1.25 en 1.50 m B:
POSH3 (zwart) of POSH4 (inox) - p. 59

Poortframe 42 x 120 mm met pen/gat verbindingen met open
latwerk. Alle elementen kunnen onderling gecombineerd worden,
zodat een dubbelpoort tot de mogelijkheden behoort.



**LET OP : alle deuren en poorten worden geleverd zonder de palen.
Slot en scharnieren is steeds een optie. Gebruik de aanbevolen scharniersets.**

PLANKENASSORTIMENT

RUSTIEKE PLANKEN

12010 19 mm dik x 3.00 m

12011 19 mm dik x 4.00 m

Bij plaatsing rekening houden met \pm 185 mm dekkende breedte



PLANKEN MET RECHTE KANTEN

Ongeschaafd

12193 19 mm x 150 mm x 3.00 m

12194 19 mm x 150 mm x 4.20 m

12243 24 mm x 150 mm x 3.00 m

12244 24 mm x 150 mm x 4.20 m

Geschaafd

13213 21 mm x 145 mm x 3.00 m

13214 21 mm x 145 mm x 4.20 m


GESCHAAFDE MET AFGERONDE KANTEN

13001 15 x 145 mm x 3.00 m

13002 15 x 145 mm x 4.20 m

13003 15 x 95 mm x 3.00 m

13004 15 x 95 mm x 4.20 m



"TUINHUISPLANK"

Geschaafde plank met rabot voor gevelbekleding/beplanking
Nuttige breedte : 130 mm

13100 21 mm x 145 mm x 3.00 m

13105 21 mm x 145 mm x 3.60 m

13110 21 mm x 145 mm x 4.20 m

"BLOKHUTPLANK"

Geschaafde plank met rabot voor gevelbekleding/beplanking

Nuttige breedte : 80 mm

13120 21mm x 95 mm x 3.00 m

13125 21mm x 95 mm x 3.60 m

13130 21mm x 95 mm x 4.20 m



STEIGERHOUT

De échte gebruikte steigerplank voor een stoere, robuuste afsluiting of lounge-meubel of verweerde look voor uw terras.

46001 32 x 200 mm x 5.00m



DAMWANDPLANKEN EN TAND/GROEF

TAND/GROEF PROFIELEN

- 13200** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13204** 28 x 145 mm x 1.80 m
- 213209** 28 x 145 mm x 1.80 m - **bruin**
- 13205** 28 x 145 mm x 3.60 m
- 13209** 28 x 145 mm x 2.10 m
- 13210** 28 x 145 mm x 4.20 m
- 13234** 34 x 145 mm x 2.00 m

Nuttige breedte : 130 mm

Geschikt voor o.a. :

scherm, tuinhuis, carportbergingen, compostbak, bloembak,... enz.
(zowel horizontale als verticale toepassingen)

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

betonpalen - p. 8), niet geschikt voor 34 mm dikte

TIP : als afsluiting steeds stevige H-betonankers gebruiken !



13234



213209

bruin geïmpregneerd

TAND/GROEF PROFIEL VOOR SCHUTTING



- 13220** 28 mm x 110 mm x 2.00 m

Nuttige breedte : 100 mm

Montage : geschaafde gleufpalen 90 x 90 mm - p. 23

- 13230** 19 mm x 110 mm x 1.80 m

- 13235** 19 mm x 110 mm x 3.60 m

Nuttige breedte : 100 mm

Montage : geschaafde gleufpalen 70 x 70 mm - p. 23

AFDEKLAT

- 13221** Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m

- 13222** Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m met infrezing voor tand- en groefplank

- 213222** Geschaafd, 2 hoeken afgerond, 45 x 95 mm x 2.10 m met infrezing voor tand- en groefplank - **bruin**



Afdeklatten met infrezing
verkrijgbaar op bestelling
Geschikt voor o.a. :
afboordingen, bloembakken, ...enz.



ZELFBOUW PLANKEN

Schermplanken

- 13310** 15 x 120 mm x 1.75 m geschaafd en 2x afgerond
- 13320** 15 x 120 mm x 1.80 m geschaafd en 2x afgerond
- 13330** 15 x 120 mm x 2.00 m geschaafd en 2x afgerond
- 12310** 10 x 100 mm x 1.80 m ongeschaafd
- 12320** 10 x 100 mm x 1.75 m ongeschaafd

Tussenlatten

- 13350** 28 x 95 mm x 1.80 m geschaafd
- 13351** 28 x 95 mm x 2.00 m geschaafd
- 13355** 28 x 45 mm x 1.80 m geschaafd
- 12350** 19 x 75 mm x 1.80 m ongeschaafd

GLEUFPALLEN EN CONSTRUCTIEHOUT

GLEUFPALLEN



Tussenpaal



Eindpaal



Hoekpaal



T-paal



90 x 90 mm x 2.00 m	13920	13921	13922	
90 x 90 mm x 2.50 m	13925	13926	13927	13928
90 x 90 mm x 2.50 m - bruin	213925	213926		
90 x 90 mm x 3.00 m	13930	13931	13932	13933
90 x 90 mm x 4.20 m		enkel verkrijgbaar op bestelling		

Afmetingen van gleuf : 30 mm breed x 25 mm diep

70 x 70 mm x 2.50 m	13725	13726	13727	13728
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Afmetingen van gleuf : 20 mm breed x 15 mm diep

(enkel geschikt voor planken met tand en groef - van 19 mm, art 13230, - p. 22)

POORTPALEN GESCHAAFD MET DIAMANTKOP



13910	90 x 90 mm x 1.00 m	13810	120 x 120 mm x 1.00 m
13911	90 x 90 mm x 1.50 m	13811	120 x 120 mm x 1.50 m
13912	90 x 90 mm x 2.00 m	13812	120 x 120 mm x 2.00 m
13710	70 x 70 mm x 1.00 m	13612	140 x 140 mm x 2.00 m
13711	70 x 70 mm x 1.50 m		
13712	70 x 70 mm x 2.00 m		
50770	Sierbol met kraagstuk 70 x 70 mm (gemonteerd)		
50990	Sierbol met kraagstuk 90 x 90 mm (gemonteerd)		
50012	Sierbol met kraagstuk 120 x 120 mm (gemonteerd)		
50775	Sierkapje met diamantkop 70 x 70 mm		
50995	Sierkapje met diamantkop 90 x 90 mm		
50013	Sierkapje met diamantkop 120 x 120 mm		



zie ook p.60:
metalen sierkapjes

ONGESCHAAFDE BALKEN

	3.00 m	4.20 m	5.10 m
40 x 75 mm	12403	12404	
50 x 150 mm	12503	12504	
63 x 175 mm		12634	12635

PANLATTEN

12253	25 x 30 mm (lengtes volgens beschikbaarheid)
12255	38 x 38 mm (lengtes volgens beschikbaarheid)



GESCHAAFD CONSTRUCTIEHOUT

	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.60 m	4.20 m	5.10 m	6.30 m
32 x 120 mm			13323		13324		
36 x 70 mm			13363		13364		
45 x 45 mm	13452		13453				
45 x 90 mm			13493	13495	13494		
45 x 145 mm			13450	13455	13451		
58 x 170 mm					13580	13581	
58 x 215 mm							13582
70 x 70 mm	13770	13771	13772		13773		
90 x 90 mm	13990	13991*	13992		13993		
120 x 120 mm		13121	13122		13123		
140 x 140 mm		13141	13142				

*Ook verkrijgbaar in bruin geïmpregneerd 213991

GLEUFPALLEN EN CONSTRUCTIEHOUT

DOUGLAS

DOUGLAS TUINHOUT

Douglas is een Europese harde naaldhoutsoort die onbehandeld in buitentoepassing kan gebruikt worden. Door de natuurlijke duurzaamheid dient douglas niet verduurzaamd te worden, echter dient grondcontact te worden vermeden. Het complete assortiment is uiterst geschikt om zelf je tuinberging, terrasoverkapping of carport te bouwen.

De geschaafde tuinhoutsecties zijn in een betere gesorteerde "zicht"-kwaliteit, de ongeschaafde artikelen zijn in een timmerkwaliteit.



DOUGLAS TUINSCHERM

- D10200** TUINSCHERM "RICHMOND"
- D10200BL** TUINSCHERM "RICHMOND" BLACK douglas zwart gelakt

- horizontaal/verticaal 1.80 m x 1.80 m
- planken gezaagd 15 x 140 mm
- montage met volle palen zie pag. 25
- zwarte schermbevestiging zie pag. 58




- D17740TG16** DEUR verticaal tand/groef in 16 mm

- D17740TG28** DEUR verticaal tand/groef in 28 mm
- verticaal 1.00 m x 1.80 m
- op stevig gegalvaniseerd kader
- incl. duimen Ø16 en regelbare ophanging
- Optie: ingewerkt slot - p. 12




- D17700RBL** TUINDEUR "RICHMOND" BLACK - verticaal 0.90 m x 1.80 m

- POSBL** Complete scharnier/slot set black voor Richmond deur



DOUGLAS GEDROOGD & GESCHAAFD

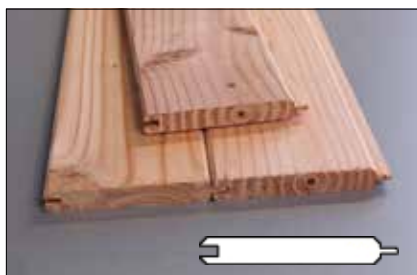


Dakplanchette tand/groef

- D13233** 16 x 116 mm x 3.00 m
- D13234** 16 x 116 mm x 4.00 m
- Nuttige breedte : 106 mm



Tand/groef

- D13209** 28 x 195 mm x 2.00 m
- D13210** 28 x 195 mm x 4.00 m
- D13211** 28 x 195 mm x 5.00 m
- Nuttige breedte : 180 mm

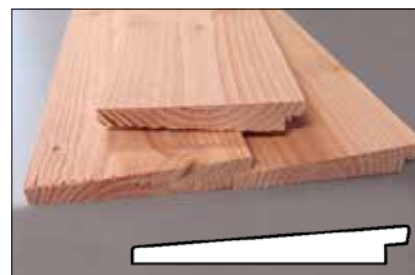

Siding rabot gezaagd

- D13100** 30 x 165 mm x 3.00 m
- D13110** 30 x 165 mm x 4.00 m
- Nuttige breedte : 150 mm



DOUGLAS TERRASPLANK GEDROOGD

Terrasplank, 2 zijden gladgeschaafd met ronde kanten

- D13009** 24 x 138 mm x 3.00 m
D13010 24 x 138 mm x 4.00 m



DOUGLAS RUSTIEKE PLANKEN GEZAAGD

- D12011** 23 mm dik x 4.00 m
D12015 23 mm dik x 5.00 m

DOUGLAS GEDROOGD & GESCHAAFD

	3.00 m	4.00 m
45 x 70 mm	D13473	D13474
45 x 95 mm	D13493	D13494
45 x 145 mm	D13450	D13451



DOUGLAS VIERKANTE PALEN GESCHAAFD

Duo verlijmd
gedroogd douglas

120 x 120 mm x 2.00 m
120 x 120 mm x 3.00 m
120 x 120 mm x 4.00 m
140 x 140 mm x 2.00 m
140 x 140 mm x 3.00 m
140 x 140 mm x 4.00 m

Volle paal



D13120
D13122
D13123
D13140
D13142
D13143

Gleufpaal



D131201
D131221
D131401
D131421

Eindpaal



D131202
D131222
D131402
D131422

Hoekpaal



D131203
D131223
D131403
D131423



vers geschaafd douglas

90 x 90 mm x 2.00 m
90 x 90 mm x 3.00 m
90 x 90 mm x 4.00 m
70 x 70 mm x 2.70 m Black

Volle paal



D13990
D13992
D13993
D13778BL

Gleufpaal



D13920
D13930

Eindpaal



D13921
D13931

Hoekpaal



D13922
D13932

Opmerking: Douglas palen zijn niet geschikt voor toepassingen in grondcontact.

DOUGLAS TIMMER VERS GEZAAGD & ONGESCHAAFD

	3.05 m	3.65 m	4.25 m	5.00 m	6.10 m
30 x 175 mm	D12303		D12304		
63 x 150 mm		D12603	D12604		
63 x 175 mm			D12614	D12615	
75 x 225 mm				D12625	D12626
150 x 150 mm					D12156
200 x 200 mm					D12206
100 x 300 mm					D12106



Naar wens, op offerte basis, schaven wij deze timmersecties op maat.

DOUGLAS CARPORTS EN OVERKAPPING

De Douglas carport/overkapping is een echte meerwaarde voor uw tuin:

- Op maat gemaakt in eigen atelier
- Aangepast aan uw wensen
- Montage klaar geleverd, compleet met:
 - Dakbedekking in EPDM met douglas houten onderdak
 - Dakdoorvoer en afvoer
 - Grond of betonankers
 - Alle montage benodigdheden
 - Standaard inrijhoogte ± 2.30 m
- Bergingen kunnen gemaakt worden adhv voorgemonteerde wanden



VRIJSTAAND VOLLEDIG OPEN

Buitenafmeting	4.50 x 3.60 m	6.40 x 3.60 m	8.30 x 3.60 m	10.20 x 3.60 m
Grondafmeting	3.96 x 3.00 m	5.88 x 3.00 m	7.80 x 3.00 m	9.72 x 3.00 m
Inrijbreedte	2.76 m	2.76 m	2.76 m	2.76 m
	D30100VE	D30110VE	D30120VE	D30130VE

MUURANBOUW VOLLEDIG OPEN

Buitenafmeting	4.50 x 3.10 m	6.40 x 3.10 m	8.30 x 3.10 m	10.20 x 3.10 m
Grondafmeting	3.96 x 2.88 m	5.88 x 2.88 m	7.80 x 2.88 m	9.72 x 2.88 m
Inrijbreedte	2.76 m	2.76 m	2.76 m	2.76 m
	D30100AE	D30110AE	D30120AE	D30130AE

Kenmerken:

- Palen : 120 x 120 mm duo verlijmd
- Draagbalk : 45 x 145 mm
- Dakbalk : 45 x 95 mm
- Onderdak : 16 x 116 mm
- Dakrand : 24 x 138 mm

DOUGLAS CARPORTS EN OVERKAPPING

WANDEN VOOR DOUGLAS CARPORT/OVERKAPPING

De wanden zijn reeds op een kaderwerk voorgemonteerd.

Deze zijn steeds in de hoogte in twee delen opgesplitst om makkelijk te hanteren en te monteren.



WAND IN DOUGLAS SIDINGS

DCS180245


Carport wand in douglas siding
1.80 m B x 2.45 m H

DCS276245

Carport wand in douglas siding
2.76 m B x 2.45 m H

DCS276245D

Carport wand in douglas siding met deur
2.76 m B x 2.45 m H

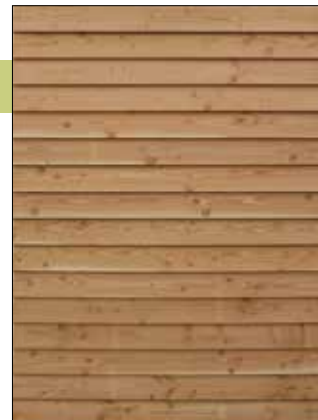

WAND IN DOUGLAS TAND/GROEF 28 X 195 MM

DCTG180245

Carport wand in douglas
28 mm tand/groef
1.80 m B x 2.45 m H

DCTG276245

Carport wand in douglas
28 mm tand/groef
2.76 m B x 2.45 m H

DCTG276245D

Carport wand in douglas met deur
28 mm tand/groef
2.76 m B x 2.45 m H

WAND IN BWS-ZWART GELAKTE SIDINGS

DCBWS180245

Carport wand in BWS siding
1.80 m B x 2.45 m H

DCBWS276245

Carport wand in BWS siding
2.76 m B x 2.45 m H

DCBWS276245D

Carport wand in BWS siding met deur
2.76 m B x 2.45 m H



Tevens kan tussen de palen (afstand 1.80 m) het standaard Douglas scherm - p. 24 gemonteerd worden.
Andere mogelijkheden of maatwerk op aanvraag.

CARPORTCONCEPTEN

EEN CARPORT: WAAROM ?

- Meerwaarde voor uw woning, zonder inboeten van nuttige leefruimte.
- Goedkoper dan een gemetste garage.
- Sneller drogen van uw wagen en minder kans op roestvorming dankzij de natuurlijke luchtcirculatie.



Carport op maat met opties

DE DURCOLO-CARPORT

- Op maat gemaakt in eigen atelier
- Aangepast aan uw wensen
- Montageklaar geleverd, compleet met:
 - dakbedekking in heldere PVC, gecoate metalen dakplaten of EPDM met OSB onderdak
 - dakgoot en afvoer
 - grond- of betonankers
 - alle montage-artikelen
- Standaard inrijhoogte ± 2,30m

DUBBELE CARPORT MET PLAT DAK



- Carport voor 2 wagens naast elkaar, volledig "open"

Kenmerken:

- Palen 120 x 120 mm
- Draagbalk 58 x 215 mm
- Dakbalk 45 x 90 mm
- Dakrand 21 x 145 mm



	VRIJSTAAND		MUURANBOUW	
Buitenafm.	6.50 m x 6.10 m	8.50 x 6.10m	6.50 x 6.10 m	8.50 x 6.10 m
Grondafm.	5.88 m x 5.46 m	7.80 x 5.46 m	5.88 x 5.75 m	7.80 x 5.75 m
Inrijbreedte	5.22 m	5.22 m	5.63 m	5.63 m
Dakbedekking:				
- GRECA PVC	30200 VG	30400 VG	30200 AG	30400 AG
- METAALPLAAT	30200 VM	30400 VM	30200 AM	30400 AM
- EPDM	30200 VE	30400 VE	30200 AE	30400 AE





CARPORTCONCEPTEN





ENKELE CARPORT MET PLAT DAK



- Carport voor 1 wagen, volledig "open"



VRIJSTAAND				
				
4.50 m x 3.60 m 3.87 m x 3.00 m 2.82 m	6.40 x 3.60 m 5.76 x 3.00 m 2.82 m	8.30 x 3.60 m 7.65 x 3.00 m 2.82 m	10.20 x 3.60 m 9.54 x 3.00 m 2.82 m	Buitenafm. Grondafm. Inrijbreedte
30100 VG	30110 VG	30120 VG	30130 VG	Dakbedekking:
30100 VM	30110 VM	30120 VM	30130 VM	- GRECA PVC
30100 VE	30110 VE	30120 VE	30130 VE	- METAALPLAAT - EPDM

MUURANBOUW				
				
4.50 m x 3.10 m 3.87 x 2.91 m 2.82 m	6.40 x 3.10 m 5.76 x 2.91 m 2.82 m	8.30 x 3.10 m 7.65 x 2.91 m 2.82 m	10.20 x 3.10 m 9.54 x 2.91 m 2.82 m	Buitenafm. Grondafm. Inrijbreedte
30100 AG	30110 AG	30120 AG	30130 AG	Dakbedekking:
30100 AM	30110 AM	30120 AM	30130 AM	- GRECA PVC
30100 AE	30110 AE	30120 AE	30130 AE	- METAALPLAAT - EPDM

Kenmerken:

- Palen 90 x 90 mm
- Draagbalk 45 x 145 mm
- Dakbalk 45 x 90 mm
- Dakrand 21 x 145 mm

CARPORTBERGINGEN


BERGING IN DUBBELE CARPORT







- Wanden van de berging in massieve tand/groef profielen (28mm). Deze constructie wordt geïntegreerd onderin een carport constructie.
- Uitgevoerd met ingewerkte deur met inox slot



Carport berging met opties, dubbele diepte en dubbeldeur.

BERGING		AFMETING	- 3.00 X 2.00 M
BERGING			- 5.00 X 2.00 M



DUBBELE CARPORT VRIJSTAAND	DUBBELE CARPORT MUURANBOUW
	
	
30511 30513	30512 30514





BERGING IN ENKELE CARPORT



- Wanden van de berging in massieve tand/groef profielen (28mm). Deze constructie wordt geïntegreerd onderin een carport constructie.
- Uitgevoerd met ingewerkte deur met inox slot.



BERGING		AFMETING	- 3.00 X 2.00 M
BERGING			- 3.00 X 4.00 M

ENKELE CARPORT VRIJSTAAND	ENKELE CARPORT MUURANBOUW
	
	
30531 30533	30532 30534

CARPORTCONCEPTEN





ENKELE CARPORT MET ZADELDAK



- Carport voor 1 wagen, volledig "open"
- Met zadeldak in metalen dakpanplaten
- Deze carport is niet voorzien van een dakgoot
- Standaard inrijhoogte ± 2.35 m, nokhoogte ± 3.77 m

Kenmerken:

- Palen 120 x 120 mm
- Dakspant 45 x 145 mm
- Dakbalk 36 x 70 mm
- Dakrand 21 x 145 mm

VRIJSTAAND				
				
4.50 x 3.90 m 3.87 x 3.24 m 3.00 m	6.40 x 3.90 m 5.76 x 3.24 m 3.00 m	8.30 x 3.90 m 7.65 x 3.24 m 3.00 m	10.20 x 3.90 m 9.54 x 3.24 m 3.00 m	Buitenafm.
				Grondafm.
				Inrijbreedte
				Dakbedekking:
30600	30610	30620	30630	Palen 120 x 120 mm

MAATWERK

- Omdat onze carports gefabriceerd worden in eigen atelier, kunnen wij bijna elk maatwerk leveren.



SCHERMEN IN CARPORTS

- De afstand tussen de palen is bij alle carports 1.80 m, hierdoor kunnen al onze standaardschermen gemonteerd worden.



TERRASVLOEREN

TERRASVLOER IN VERDUURZAAMD HOUT

Met antislipprofiel en één zijde glad

- 13005** 21 x 145 mm x 3.00 m
- 13006** 21 x 145 mm x 4.20 m
- 13009** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13010** 28 x 145 mm x 4.20 m
- 213010** 28 x 145 mm x 4.20 m - **bruin geïmpregneerd**



TERRASVLOER IN DUURZAAM HARDHOUT

Hardhouten terrasprofielen zijn een duurzame investering in uw tuin. Durcolo heeft een assortiment van kwaliteits-terrasplanken en kepers in verschillende houtsoorten, secties en lengtes uit voorraad leverbaar.

Meerdere niet vermelde houtsoorten en afmetingen kunnen op offerte basis geleverd worden, zoals Ceder, Padouk, Lariks,...etc. Het assortiment, de afmetingen en de prijs van hardhout wijzigt frequent tijdens het seizoen afhankelijk van beschikbaarheid en marktsituatie.

- 40025** 25 mm x 145 mm **Kapur terrasprofiel**
- 40028** 28 mm x 145 mm **Bangkirai terrasprofiel**

- 40111** 45 x 45 mm massieve geschaafde onderligger in tropisch hardhout klasse 1
- 40200** 40 x 60 mm gelamelleerde gevingerlaste onderligger in tropisch hardhout klasse 1

De gelamelleerde onderliggers zijn uiterst stabiel! Een plezier om mee te werken!



BAMBOO TERRASDELEN

Bamboo flooring terrasdelen zijn uitermate weersbestendig en duurzaam. Bamboe is een snelgroeiende onuitputtelijke bron en zodoende een zeer ecologisch alternatief. Zeer resistent, zeer hard en haast onverslijtbaar. Tevens zijn de planken kops ook tand-groef zodat een onberispelijke plaatsing gegarandeerd wordt. Montage met Bamboo-clip systeem.



BFL20220GLFR
Bamboo flooring
thermisch behandelde terrasdelen
glad/frans profiel
20 x 140 mm x 2.20 m, kops tand/groef



BFLCLIP
Montage set voor 4.1 m² terras:
100 clips incl schroeven



BBOL25 Bamboo onderhoudsolie 2.50 l

De bamboo terrasdelen zijn reeds voorgeolied. Het is aangeraden, om op lange termijn een mooi egaal oppervlak te behouden en scheurtjes te vermijden, deze opnieuw na te behandelen met bamboo onderhoudsolie.

TERRASVLOEREN

TERRASVLOEREN MET **Bfix** SYSTEEM

BFIX1 **B-fix standaardklem zwart** (per 100 st=6m²)

BFIX2 **B-fix start- of eindklem** (per 50 st)

Degelijke roestvrijstalen klem incl. zelfborende torx schroeven en torx bit.
Onzichtbare bevestiging voor een duurzaam en stijlvol resultaat !



MONTAGE STAPPEN



IPÉ EN PADOEK MET **Bfix** SYSTEEM

BFIXIP21145 **B-fix Ipé terrasvloer** 21 x 145 mm gladgeschaafd

BFIXPA21142 **B-fix Padoek terrasvloer** 21 x 142 mm gladgeschaafd



Ipé

Padoek



THERMOWOOD TERRASDELEN **Bfix**

Thermowood is een eerste keuze Noords dennenhout behandeld door een thermisch proces waardoor het hout specifieke eigenschappen bekommt zoals: zeer beperkte zwel en krimp, betere stabiliteit,... Lees meer hierover bij de rubriek Thermowood op pagina 38, waar U tevens het overzicht terugvindt van het assortiment Thermowood profielplanken.


TWT26140



Thermo Bfix terras

26 x 140 mm geschaafd anti-slip

TWTGL26140



Thermo Bfix terras

26 x 140 mm gladgeschaafd



THERMOWOOD ESSEN **Bfix**

TWTES20140

Thermo ES Bfix terras

20 x 140 mm gladgeschaafd

Let op: bij bestelling worden steeds min. 5% kortere lengtes meegeleverd



Het EasyDeck terrasysteem is een topkwaliteit houtcomposiet in Duitsland geproduceerd ! EasyDeck is PVC vrij, gemaakt met milieuvriendelijke bindmiddelen en additieven. De bestanddelen zijn zelfs toegelaten voor de productie van kinderspeelgoed. Dankzij het hoge aandeel van natuurlijke houtvezels tot wel 75 %, bereikt EasyDeck een aanzienlijke oppervlaktehardheid en een lage thermische uitzetting. Schitterende afwerking en mooie kleursetting, zeer stabiel en onderhoudsvriendelijk.

Voordelen:

- Hout 100 % uit duurzaam bosbeheer
- Geen PVC
- Anti-slip met geborsteld oppervlak
- Geen splintervorming
- Zeer duurzaam
- Doorlopend gekleurd
- Kleurvast en geen vergrijzing
- Massieve planken



TERRASPLANK "DOLOMIT"

De EasyDeck terrasplank DOLOMIT overtuigt dankzij een onvergetelijk kleurenspeel.

- Oppervlakte: geschaafd, gepolijst
- Eénzijdig profiel
- Kleuren: bruin of grijs
- Voegbreedte: ± 5 mm

EDD3BR	Bruin	16 mm x 193 mm x 3.00 m
EDD4BR	Bruin	16 mm x 193mm x 4.00 m
EDD3GR	Grijs	16 mm x 193 mm x 3.00 m
EDD4GR	Grijs	16 mm x 193 mm x 4.00 m



TERRASPLANK "DOLOMIT-POWOLIT"

De EasyDeck terrasplank Dolomit met toevoeging natuurlijke steen granulaten heeft een bijzonder uniek en resistent oppervlak dat nog makkelijker te onderhouden is.

- Unieke oppervlakte profilering
- Eénzijdig profiel
- Kleuren : fokus bruin of grijs
- Voegbreedte : ± 5 mm


EDDP3FBR	Fokus bruin	19 mm x 145 mm x 3.00 m
EDDP4FBR	Fokus bruin	19 mm x 145 mm x 4.00 m
EDDP3FGR	Fokus grijs	19 mm x 145 mm x 3.00 m
EDDP4FGR	Fokus grijs	19 mm x 145 mm x 4.00 m



AFWERKLIJST RHOMBUS fokus bruin

Voor terrasdelen Dolomit en Dolomit Powolit bruin

EDAF4FBR
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m



AFWERKLIJST RHOMBUS fokus grijs

Voor terrasdelen Dolomit, Dolomit Powolit grijs en Glacier en Trend grafiet

EDAF4FGR
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m



AFWERKLIJST RHOMBUS choco bruin

Voor terrasdelen Glacier en Trend terra

EDAF4CHBR
20.5 mm x 81 mm x 4.20 m



COMPOSIET & TOEBEHOREN EASYDECK

TERRASPLANK "GLACIER"

De EasyDeck terrasplank GLACIER heeft een zacht, golvend oppervlak met een uitgesproken houtkarakter.


- Oppervlakte: geschaafd of fijn geribbeld
- Dubbelzijdig profiel
- Kleuren: terra of grafiet
- Voegbreedte: ± 8 mm

EDG3TE Terra 16 mm x 193 mm x 3.00 m

EDG4TE Terra 16 mm x 193 mm x 4.00 m

EDG3GRA Grafiet 16 mm x 193 mm x 3.00 m

EDG4GRA Grafiet 16 mm x 193 mm x 4.00 m

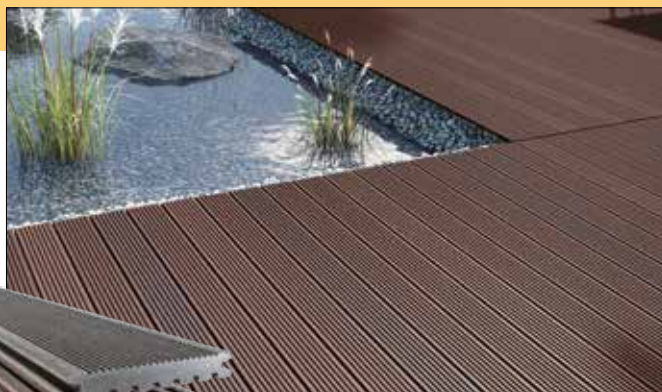

TERRASPLANK "TREND"

De EasyDeck terrasplank TREND past met zijn gegroefde of geribbelde kant bij elke bouwstijl.

- Oppervlakte: fijn geribbeld of gegroefd
- Dubbelzijdig profiel
- Kleuren: terra of grafiet
- Voegbreedte: ± 8 mm

EDT3TE Terra 19 mm x 130 mm x 3.00 m

EDT4TE Terra 19 mm x 130 mm x 4.00 m

EDT3GRA Grafiet 19 mm x 130 mm x 3.00 m

EDT4GRA Grafiet 19 mm x 130 mm x 4.00 m

OPBOUWACCESSOIRES



EasyDeck is met onderstaande accessoires makkelijk te plaatsen. Uiteraard dient u nauwgezet de voorgeschreven instructies te volgen voor een duurzaam en optimaal resultaat. Het mooiste gereedschap van EasyDeck is de gedetailleerde terrasplanner. Creëer uw nieuw terras met afmetingen, kleur en afwerking. Bekijk de materiaallijst, legplan en 3-D tekening! Probeer het uit op de website van EasyDeck: www.easydeck.de/planer.

CONSTRUCTIEBALK

- Massieve onderbalk

EDB4040300

40 mm x 40 mm x 3.00 m



RUBBER PAD

- Rubberen pad tussen ondergrond en balk

EDPAD1


Rubber pad 100 x 60 x 3 mm

EDPAD2

Rubber pad 100 x 60 x 10 mm

EDPAD3

Rubber pad 100 x 60 x 20 mm



PRO BEVESTIGINGSCLIIP

- Geen schroeven benodigd = tijd gespaard
- 2-delige rand- en tussencлип

EDCLPRO1

Tussencлип (per 50 stuks)

EDCLPRO2

Randclip (per 25 stuks)



STANDAARD BEVESTIGINGSCLIIP

- Rand- en tussencлип, incl. schoeven

EDCLS1

Tussencлип (per 50 stuks)

EDCLS2

Randclip (per 25 stuks)



FIXEERBAND

EDBB

beveiligings-anti-slip band zelfklevend, wordt gebruikt om de planken te fixeren op de kepers, 10lm. (zie handleiding)



EASYDECK

TERRASVLOEREN

HORVA-ANTISLIP COATING

HORVA-antislip coating is een kant-en-klaar product voor gebruik op vlonders en houten terrassen. Onzichtbare microbolletjes in HORVA-antislip coating zorgen voor een antisliplaag. Uw vlonder of houten terras wordt daarmee een stuk veiliger. Een extra voordeel van HORVA-antislip coating is de beschermende werking. De aangebrachte laag is namelijk waterafstotend en biedt tevens bescherming tegen UV-stralen. HORVA-antislip coating is geschikt voor alle commerciële houtsoorten.



Bruin



Tuinhout groen



Antislip in het kort:

- Bescherming tegen zon
- Bescherming tegen vocht
- Bescherming tegen vergrijzing
- Waterafstotend
- Schuren niet nodig
- Voor kwast en roller
- In 4 - 6 uur stofdroog
- Mat
- Max 16m² uitstrijkvermogen per liter



ANTI-WORTELDOK VOOR TERRASVLOEREN

AW100 Coversol anti-worteldoek, 100 gr/m², rol van 1.00 m B x 50 m lengte

AW210 Coversol anti-worteldoek, 100 gr/m², rol van 2.10 m B x 50 m lengte

Deze worteldoek wordt per rol verkocht.



CF140 Coverfix gronddoekpennen 140 x 30 mm x 3 mm (per 10 st)

CF200 Coverfix gronddoekpennen 200 x 250 mm x 4 mm (per 20 st)

TERRASDRAGER

Regelbare stabiele terrasvoeten met hoge draagkracht (1000kg/m²)
Snel en makkelijk te installeren, UV-bestendig en 100% recycleerbaar.

DRAG3 Terrasdrager regelbaar 3,5- 5 cm

DRAG5 Terrasdrager regelbaar 5 - 8 cm

DRAG8 Terrasdrager regelbaar 8 -11 cm

DRAG11 Terrasdrager regelbaar 11 -14 cm

DRAG14 Terrasdrager regelbaar 14 -17 cm



ENDSEAL COATING

70351 Endseal coating groen 0.75 kg

Endseal beschermt uw verduurzaamde hout na zagen of boren tegen houtrot en insecten, ideaal voor maatwerk toepassingen door de doe-het-zelver of professionele plaatser. Eenvoudig met kwast aan te brengen.



BARNWOOD

BARNWOOD

Barnwood is duurzaam oud hout gerecupereerd van houten schuren. Decennia lang hebben deze planken de natuurelementen – zon, regen, wind – getrotseerd en zo hebben zij een prachtig verweerd uitzicht gekregen. Zowel voor uw binnen- als buitenafwerking. Toepassingen als tuinberging, gevelbeplanking, poolhouse, buitenbar of buitenkeuken krijgen met barnwood een apart cachet.



BARNGR

Barnwood
gerecupereerd schuurhout grijs
20 mm x 110-220 mm



BARNBR

Barnwood
gerecupereerd schuurhout bruin
20 mm x 110-220 mm



Dikte: 20 mm
Wisselende breedtes: ± 11 tot 22 cm
Lengte: ± 330 tot 400 cm
(volgens beschikbaarheid)
Mét tand/groef
Wordt verkocht per vierkante meter



BARNWOOD



THERMOWOOD

THERMOWOOD DUURZAAM - ECOLOGISCH - STABIEL - ESTHETISCH

ThermoWood is een Noords dennenhout dat een thermische behandeling onderging en daardoor zijn duurzaamheid verhoogt tot klasse I/II, vergelijkbaar met Teak, Ceder, Bangkirai, enz. Tevens worden enkele belangrijke eigenschappen aan het hout toegevoegd, zoals een zeer beperkt zwellen en krimpen van hout met thermische behandeling. Ideaal voor gevelbekleding, terrassen, blokhut-profielen, deuren, ramen en andere toepassingen voor buitengebruik die onderhevig zijn aan de natuurelementen. Door het ontbreken van harsen leent het hout zich ook voor gebruik in sauna's, planken vloeren, meubels en wandbekleding. ThermoWood vormt een uitstekende basis om op te schilderen. ThermoWood heeft een PEFC-certificaat.



UNIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Miniem zwellen en krimpen
- Verlaagd vochtevenwicht
- Verhoogde stabiliteit
- Verbeterde weersbestendigheid
- Aangenaam uitzicht
- Ecologisch product
- Minder onderhoud
- Verhoogde weerstand tegen houtrot en schimmel
- Lichter gewicht

THERMOWOOD GESCHAAFD



TWS20140

Thermosiding rabat
20 x 140 mm geschaafd,
Nuttige breedte : 130 mm




TWS21185

Thermosiding rabat
21 x 185 mm geschaafd,
Nuttige breedte : 175 mm



TWSR2668

Thermosiding geschaafd rabat
26 x 68 mm
Nuttige breedte : 55 mm

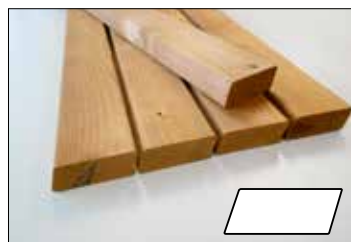


TWSP2668

Thermosiding geschaafd
parallello
26 x 68 mm




TWTG19140

Thermo tand/groef
19 x 140 mm
blinde vernageling
Nuttige breedte : 130 mm

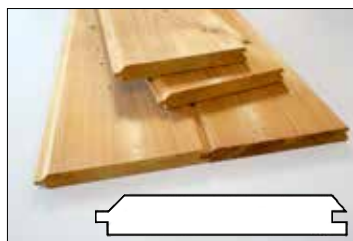

TWTG17142

Thermo tand/groef
17 x 142 mm vellingkant
Nuttige breedte : 130 mm

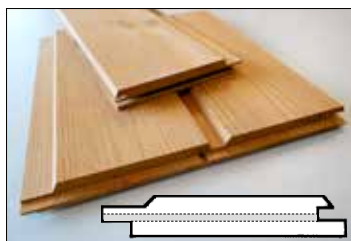

TWPL19140

Thermowood planchette
met kopse tand/groef
19 x 140 mm geschaafd.
Nuttige breedte : 130 mm



TWTG27145

Thermo tand/groef
27 x 145 mm vellingkant
Nuttige breedte : 130 mm



TWLA4232

Thermolatwerk geschaafd
42 x 32 mm

TWKE4268

Thermokeper geschaafd
42 x 68 mm

TWPA9090

Thermowood geschaafde
gelamelleerde paal, 90 x 90 mm

TWPA140140

Thermowood geschaafde
gelamelleerde paal, 140 x 140 mm

THERMOWOOD ONGESCHAAFD

TWBR25150	25 x 150 mm
TWBR25200	25 x 200 mm
TWBR32150	32 x 150 mm
TWBR50150	50 x 150 mm
TWBR63150	63 x 150 mm

THERMOWOOD

THERMOWOOD

THERMO AYOUS GESCHAAFD

Thermo behandeld Afrikaans Ayous heeft algemeen gelijke eigenschappen als het standaard Scandinavisch thermowood met als grote voordeel dat men "foutvrije" afwerking bekommt, zonder knoopvorming.




TWAYS20140

Thermosiding Ayous met rabat
20 x 140 mm geschaafd
Nuttige breedte : 130 mm




TWAYSR2668

Thermosiding Ayous met rabat
26 x 68 mm geschaafd
Nuttige breedte : 55 mm



TWAYSP2668


Thermosiding Ayous parallello
26 x 68 mm geschaafd

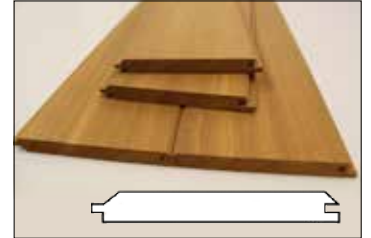

TWAYTG15145


Thermo Ayous tand/groef
15 x 145 mm vellingkant
Nuttige breedte : 132 mm

Deze profielen worden steeds in beide breedtes bij mekaar in gelijk aantal lopende meters geleverd:

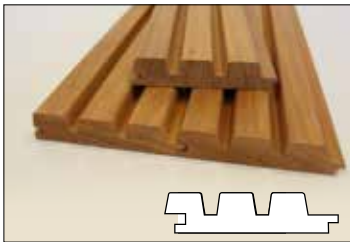


TWAYGG30140

Thermo Ayous grof gevelprofiel
30 x 140 mm geschaafd
Nuttige breedte : 132 mm



TWAYGF2189

Thermo Ayous fijn gevelprofiel
21 x 89 mm geschaafd
Nuttige breedte : 80 mm



TWAYGF21115

Thermo Ayous fijn gevelprofiel
21 x 115 mm geschaafd
Nuttige breedte : 106 mm

THERMO RADIATA PINE/ASPEN GESCHAAFD

Serie "Stripes" in bijna foutvrije Thermo Radiata Pine/Aspen in 4 moderne profielen, onderling combineerbaar!
Thermo Radiata Pine/Aspen geschaafd, tand/groef 27 x 142 mm, Nuttige breedte : 125 mm
Afhankelijk van beschikbaarheid geleverd in thermo "Radiata pine" of "Aspen".



TWRATG27142



TWRATGA27142



TWRATGB27142



TWRATGC27142

THERMO RADIATA PINE GESCHAAFD



TWRATG19142

tand/groef 19 x 142 mm,
Nuttige breedte : 125 mm



TWRAPL19136

tand/groef 19 x 136 mm,
Nuttige breedte : 130 mm



THERMO, LARIKS EN CARBORIS

THERMOWOOD

TWTG19143GR

Thermo tand/groef geborsteld
19 x 143 mm
kops tand/groef
Vergrijzend gebeitst
Nuttige breedte : 133 mm



TWTG19143ZW

Thermo tand/groef geschaafd
19 x 143 mm
kops tand/groef
Zwart gelakte afwerking
Nuttige breedte : 133 mm



SIBERISCHE LARIKS

Deze Siberische Lariks is reeds afgewerkt met vergrijzende beits. Hierdoor heeft u reeds van bij de start de mooie homogene grijze patine van verweerd hout.



LASGR26144400

Lariks siding met tand/groef
26 x 144 mm x 4.00 m
Fijn bezaagde afwerking,
vergrijsd
Nuttige breedte : 122 mm



LAPGR2768400

Lariks geschaafd parallello
27 x 68 mm x 4.00 m
Fijn geborstelde afwerking,
vergrijsd



LAS30168

Lariks siding naturel, fijn bezaagd
14/26 x 168 mm
Nuttige breedte : 150 mm



LAPL21140

Lariks planchette naturel,
geschaafd tand/groef
21 x 140 mm
Nuttige breedte : 125 mm


Lengtes volgens beschikbaarheid

CARBORIS: HOUT WEERSBESTENDIG VOLGENS DE JAPANESE METHODE

Het Douglas-hout wordt onder een gecontroleerde Japanse methode verkoold : Shou Sugi Ban. Deze oude beproefde methode zorgt voor een natuurlijke bescherming van het hout waarbij de houtcellen bij het verbrandingsproces sluiten, en zo schimmels, verrotting en water geen impact meer hebben. Prachtige unieke look gegarandeerd!

CARBODTG21144

Geschaafde gecarboniseerde Douglas
21 x 144 mm tand/groef
Nuttige breedte : 130 mm
Lengtes volgens beschikbaarheid



Andere afmetingen of profielen in Carboris zijn mogelijk op aanvraag en offertebasis.

BLACK WOOD SIDING

De Black Wood Siding zijn vuren houten potdekselplanken die eerst werden verduurzaamd (geïmpregneerd) en vervolgens zwart gelakt aan beide zijden. In combinatie met eiken palen of met de douglas palen bekomt men een prachtige look. De planken worden in een gezaagde afwerking aangeleverd.




BWS12105 10/22 x 200 mm x 3.60 m

BWS12110 10/22 x 200 mm x 4.20 m

BWS12111 10/22 x 200 mm x 5.40 m

Nuttige breedte : 180 mm



siding




Zwart vierkant gezaagd hoekbalkje

BWC12383 38 x 38 mm x 3.00 m

BWS12573 57 x 57 mm x 3.00 m


Zwarte vierkant gezaagde plank

BW12243 25 x 175 mm x 3.00 m



vierkant gezaagd

De Black Wood Rhombus zijn kwaliteits-vuren houten planken geschaafd met tand/groef dubbel profiel en mat zwart gelakt afgewerkt



BWR28145300 Rhombus 28 x 145 mm x 3.00 m

BWR28145420 Rhombus 28 x 145 mm x 4.20 m

BWR28145510 Rhombus 28 x 145 mm x 5.10 m

Nuttige breedte : 117 mm

DURCBWP

Black Wood paint
matt Jotun Demidekk 750 ml

Voor nabehandeling of afwerking
kopse zaagsneden



EIKENHOUT

EIKENHOUT

Europese eik is wellicht één van de bekendste houtsoorten die reeds decennia lang in de bouw een toepassing vinden. Eik heeft uiteraard een natuurlijke sterkte en hardheid maar tevens een tijdloze charme voor zowel binnen- als buitengebruik. Durcolo heeft een mooi assortiment samengesteld in zowel balken, planken, afsluiting als afboording. Tevens kunnen we op vraag verschillende secties en lengtes buiten assortiment aanleveren.



EIKEN SIDING



ESTG22160 22 x 160 mm

Siding geschaafd tand/groef
Met kopse tand/groef verbinding

Nuttige breedte : 140 mm



EIKEN PLANCHETTE



ESR20140 20 x 140 mm

ESR20190 20 x 190 mm

Eiken overhoeks rabat geschaafd

Rabat van 3 cm

Deze sidings zijn uit winddroge eik



Nuttige breedte is variabel, u kiest zelf de opening tussen de profielen



ESPL15143 15 x 143 mm

Eiken planchette geschaafd tand en groef

Nuttige breedte : 128 mm

Bij bestelling van eiken profielen worden vaak ook kortere lengtes meegeleverd.

EIKEN CONSTRUCTIEHOUT



Constructiehout in een vrij uitgebreid assortiment, vierkant ingezaagd.

Buiten deze afmetingen kunnen verschillende houtsecties worden verzaagd of aangeleverd op offertebasis.

	3.00 m	3.50 m	4.50 m	5.00 m	5.90 m
150 x 150 mm	EBA1515300	EBA1515350	EBA1515450	EBA1515500	
200 x 200 mm	EBA2020300	EBA2020350	EBA2020450	EBA2020500	
250 x 250 mm					EBA2525590

EIKEN PLANKENASSORTIMENT

Plankenassortiment vierkant gezaagd. Ook andere afmetingen en lengtes volgens beschikbaarheid.

	2.00 m	2.50 m	3.00 m
26 x 150 mm	EPL26150200	EPL26150250	EPL26150300
26 x 205 mm	EPL26205200	EPL26205250	EPL26205300

EIKENHOUT

ACCESSOIRES BIJGEBOUWEN

ARDUINEN SOKKEL - BETON POEREN



ARDSO
Arduinen sokkel met facetrand.
Bovenvlak 145 x 145 mm.
Hoogte 25 cm,
rond gat van diam 50 mm



ARDPO
Arduinen poortsteun voor
dubbelpoorten.
Afm. 120 x 120 mm
Hoogte 15/10.5 cm



BETV1
Gegoten betonvoet met draadstang.
Bovenvlak 120 x 120 mm
Hoogte 40 cm, geleverd
met montageplaat



BETV2
Gegoten antraciet betonvoet
met facetrand en draadstang.
Bovenvlak 120 x 120 mm,
totale breedte 150 x 150 mm
Hoogte 58 cm, geleverd
met montageplaat

ZWARTE STALEN RAMEN

Zwarte gepoedercoate stalen ramen voor tuinhuisen en bijgebouwen. Voorzien van dubbelglas! Beschikbaar op bestelling.

Vierkant stalen raam vast

THRV 25 x 25 cm
THRV2 30 x 30 cm
THRV3 30 x 40 cm
THRV4 40 x 40 cm
THRV5 50 x 60 cm

Vierkant stalen raam openklapbaar

THRV6 30 x 40 cm
THRV7 40 x 40 cm
THRV8 50 x 60 cm

Ovaal stalen raam ossenoog

THRO1 43 x 33 cm, vast
THRO2 51 x 64 cm, vast
THRO3 51 x 64 cm, openklapbaar



THRV4



THRV3



THRO1



THRO2



THRO3

CEDEREN SHINGLES


CEDESHIN

Ceder houten dakshingles

1^e kwaliteit Bleu label
Kwartiers gezaagd uit foutvrij kernhout
5/11 mm x 45 cm
Variabele breedte
± 2.33m²/pak



SHINGLES



THSHING

Kwaliteits dakshingels per 3.1 m²
verkrijgbaar in bruin, groen, rood en zwart
afmeting per shingle 30.5 x 91.5 cm

ACCESSOIRES

AFBOORDINGEN



BIELS GEÏMPREGNEERD

Minibiels

50112 10 x 12 cm x 2.50 m geschaafd

Nieuwe biels

50120 10 x 20 cm x 2.50 m ongeschaafd



Andere afmetingen of types afboordingen op bestelling leverbaar.



TREINBIELS

50121 15 x 25 cm x 2.60 m

Herbruikte gecreosoteerde treinbiels in 1^{ste} keuze eik

EIKEN BIELS

EB1220260 12 x 20 cm x 2.60 m gezaagd (2 kanten recht)

Kunnen ook op vraag geïmpregneerd worden (suppl.)



AZOBÉ

Damwand

Zware Azobé damwand profielen geschaafd in netto 46 x 180 mm (vaste breedtes). Steeds op voorraad in een lengte-assortiment. Deze zijn uitermate geschikt om niveauverschillen te maken in de tuin of voor robuuste kantversteving van vijvers en grachten.

Afboordingsmateriaal

Azobé is een Afrikaanse zware hardhoutsoort die door zijn sterkte, slijtvastheid en duurzaamheid uitermate geschikt is voor constructiehout in de waterbouw, voor bruggen en steigers. De dünnere secties worden verwerkt in "vlechtmatten" voor beschoeiingen, afboordingen van vijvers, grachten en beken of in de losse strips worden ze vaak gebruikt voor afkantingen van tuinpaden.

Volgend assortiment voeren wij uit voorraad:



Strips

Vierkante paaltjes:

4 x 4 cm in de lengtes

0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m

6 x 6 cm in de lengtes

1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Azobé strips (in een lengteassortiment) :

± 6 mm x 100 mm

± 10 mm x 150 mm

± 15 mm x 100 mm

Andere secties op aanvraag

Vlechtmat



Azobe gemonteerde vlechtmatten in de hoogten 30 cm en 50 cm in een lengteassortiment.



FLEXIBELE AFBOORDING

Flexibele afboording in gerecycleerd rubber voor kantafmaak. Uiterst sterk, snel geplaatst, gemakkelijk om de bochten van het grasperk te volgen en bestand tegen lichte maaiers en trimmers.

80220 Flexible afboording 5 m rol x H 15 cm
Dikte van het rubber 3 à 4 mm

BORDER

Voorgemonteerd border halfronde gefreesde paaltjes 7 cm

50772 20 cm hoogte x 1.05 m lengte
50773 30 cm hoogte x 1.05 m lengte



AFBOORDING

KUNSTSTOF BESCHOEIING

De kunststof profielen worden gefabriceerd uit 100 % gerecupereerde kunststoffen (50 % uit de automotive en 50 % PE/PP mix). Door deze samenstelling van de basisgrondstof met de hierin vermengde kleurstof wordt het verouderingsproces dusdanig vertraagd dat een levensduur van minimaal 40 jaar gegarandeerd wordt. De kunststof beschoeiingen zijn op vele manieren toepasbaar in oa. utiliteitsbouw, tuininrichting, scheepvaart en agrarische sector. De verwerking van de kunststof profielen is identiek aan hout. Het afkorten lukt het best met een cirkelzaag.



Voordelen:

- Scheurt of splintert niet
- Makkelijke verwerking
- Neemt geen vocht op en rot niet
- Lange levensduur
- Zeer stabiel (-18 ° C tot + 50 °C)
- Alternatief voor tropisch hout
- 100 % gerecycleerd
- 100 % recycleerbaar

KUNSTSTOF BESCHOEIINGSPLANK

De kunststof beschoeiingsplank wordt a.d.h.v. slotbouten tegen de palen bevestigd.

K252003A	25 mm x 200 mm x 3.00 m antraciet
K252003B	25 mm x 200 mm x 3.00 m bruin



KUNSTSTOF BESCHOEIINGSPAAL MET PUNT


K4406	43 mm x 43 mm x 0.60 m
K4408	43 mm x 43 mm x 0.80 m
K4412	43 mm x 43 mm x 1.20 m
K8816	80 mm x 80 mm x 1.60 m



KUNSTSTOF DAMWANDPLANKEN

De kunststof damwandplanken zijn massieve profielen, voorzien van een zoeker. De damwanden kunnen afgewerkt worden met een gording langs 1 of beide zijden.

K50200300 Damwand	50 x 200 mm x 3.00 m
K50150275 Gording	50 x 150 mm x 2.75 m

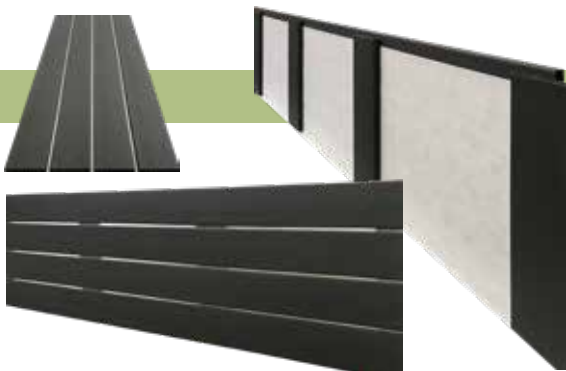

KUNSTSTOF BESCHOEIINGSSCHOTTEN

De beschoeiingsschotten worden op vraag vervaardigd met maximale hoogte van 1 meter en voorzien van klampen en gronddoek.

HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUREN

TIMBER SCHERM



HHST180180 Timber scherm 1.80 m x 1.80 m
 Hechting: inox geschroefd
 Planken: 13 x 135 mm geschaafd met "v"-groef (15st)
 Tussenlatten: 13 x 85 mm (3 st)



HHDT1100180 Deur op galva kader
 1.80 m H x 1.00 m B
Incl cilinder slot en scharnieren

HHDT2100180 Deur op houten kader
 1.80 m H x 0.90 m B
Zonder slot; **geen** scharnieren
 meegeleverd



MALAGA SCHERM



HH7070275
 Geschaafde palen
 70x70mm x 2.75m
HH9090275
 Geschaafde palen
 90x90mm x 2.75m

HHSCHM180180 Malaga scherm 1.80 m x 1.80 m
 Hechting : inox geschroefd
 Planken : 15 x 138 / 90 / 69 mm
 gladgeschaafd (28 st)
 Tussenlatten : 15 x 90 mm

HHDM100180 Malaga deur op houten kader
 1.80 m H x 1.00 m B
Zonder slot; **geen** scharnieren
 meegeleverd



HARDHOUT

HARDHOUTEN TAND/GROEF


TAND/GROEF SCHERM

HHTG21145180 Tand/groefplanken
21 x 145 mm x 1.80 m
netto nuttige breedte 138 mm



HHDL3268
Afdeklát 32 x 68 mm x 1.80 m

HHGP7070275 Gleufpaal 70 x 70 mm x 2.75 m
HHEP7070275 Eindpaal 70 x 70 mm x 2.75 m
HHHP7070275 Hoekpaal 70 x 70 mm x 2.75 m



BAMBOO AFSLUITING IN TAND-GROEF

Bamboo fencing tand/groef profiel en bijhorende gleufpalen zijn een ideaal en duurzaam alternatief voor de gekende schermen in zacht en hardhout. Voor de rabatplanken worden enkel kwalitatief de beste bamboepalen geselecteerd en verwerkt tot volwaardige massieve plank met tand- en groefprofilering. De hardheid en densiteit is hoger dan de meeste hardhoutsoorten, krimp/uitzetting en relatieve vochtigheid is lager dan de meeste hardhoutsoorten. Onder invloed van het klimaat zullen de schermen zonder nabehandeling donkergrijs ververen.



17740BTG
Deur op stevig galva kader met verticale tand/groef in bamboe 1.00 m x 1.80 m
Incl duimen Ø16 en regelbare ophanging
Optie: Ingewerkt slot - p.12



BF14185
Bamboo fencing tand/groef profiel
14 x 140 mm x 1.85 m,
Nuttige breedte : 140 mm

BBOL25 Bamboo onderhoudsolie 2.50 l
Deze bamboo profielen zijn reeds voorgeolied. Het is aangewezen, om op lange termijn een mooi egaal oppervlak te behouden en scheurtjes te vermijden, deze opnieuw na te behandelen met bamboo onderhoudsolie.



BF772601
Bamboo fencing eindpaal, incl. inox kap
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772602
Bamboo fencing tussenpaal, incl. inox kap
70 x 70 mm x 2.50 m

BF772603
Bamboo fencing hoekpaal, incl. inox kap
70 x 70 mm x 2.50 m



HARDHOUT

COMPOSIET

Kwaliteitscomposiet samengesteld uit 50% FSC gecertificeerde hardhoutvezels en 50% gecertificeerd HD polyethyleen als kunststof. Deze WPC composiet bevat de hoogste kwaliteit van bindingsmiddelen, kleurpigmenten en UV-stabilisatoren die een hoge hardheid en kleurvastheid garandeert. Bovendien zorgt de zorgvuldig geselecteerde samenstelling voor duurzaamheid, stabiliteit, zeer geringe uitzetting en onderhoudsvriendelijkheid.

WPC DESIGN

De WPC schermen in dit nieuwe assortiment voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. U kiest uit de klassieke "Design"-reeks met tussenlatten in aluminium of de meer moderne lijn "Forte", omkaderde brede lamellen die met staaldraad verstevigd zijn! Gebruik steeds de specifieke montage beugels voor deze schermen die een zekere uitzetting kunnen garanderen!

CDS180180AA

WPC Design antraciet scherm
1.80 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

CDS90180AA


WPC Design antraciet scherm
0.90 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

CDS18090AA

WPC Design antraciet scherm
1.80 m x 0.93 m H/antraciet tussenlatten

CDD90180AA

WPC Design deur antraciet
0.90 m x 1.80 m H/antraciet tussenlatten

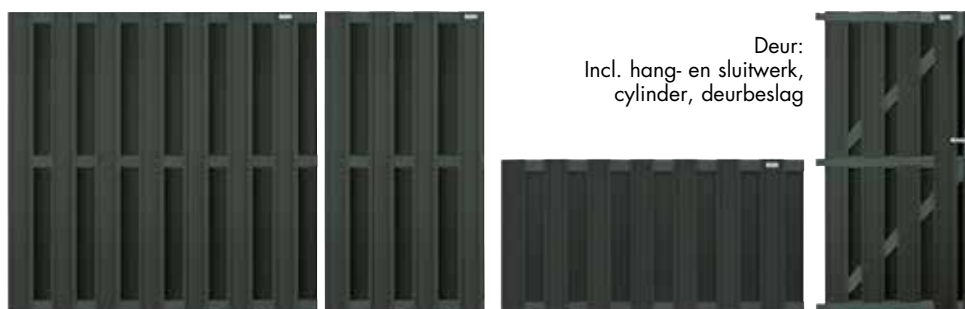

Deur:
Incl. hang- en sluitwerk,
cilinder, deurbeslag

Op offerte verkrijgbaar
in bruin en antraciet met
alu-zilver tussenlatten

Planken : 13 x 143 mm
Tussenregel : 13 x 70 mm aluminium gepoedercoat

CDSMON

T-montage-set voor
blinde bevestiging
(6 stuks, incl.
schroeven)



ALU PALEN VOOR DESIGN EN FORTE SCHERMEN

Alu palen met hardhouten kern verkrijgbaar zowel in antraciet kleur (code A) als alu-zilverkleur (code Z), afmeting 68 x 68 mm, incl. palen kap:



CP7799A (of Z)	Alu paal antraciet (of alu-zilver)	68 x 68 mm x 99 cm
CP77186A (of Z)	Alu paal antraciet (of alu-zilver)	68 x 68 mm x 186 cm
CP77272A (of Z)	Alu paal antraciet (of alu-zilver)	68 x 68 mm x 272 cm

WPC FORTE

CFS180180AA

WPC Forte antraciet scherm
1.80 m x 1.80 m H/antraciet kader

CFS90180AA

WPC Forte antraciet scherm
0.90 m x 1.80 m H/antraciet kader

CFS18090AA

WPC Forte antraciet scherm
1.80 m x 0.93 m H/antraciet kader

CFD90180AA

WPC Forte deur
0.90 m x 1.80 m H/antraciet kader



Deur:
Incl. hang- en sluitwerk,
cilinder, deurbeslag

Op offerte verkrijgbaar in
teak, bruin en antraciet

Kader : alu kader gelakt 40 mm dik
Lamellen: 20 x 282 mm verstevigd met staaldraad

CFSMON

L-montage-set voor
Forte scherm
(6 stuks, incl. schroeven)




COMPOSIET

COMPOSIET

WPC MODULAR

Modular serie bestaat uit losse WPC tand/groef profielen die passen in aluminium gleufpalen. Boven- en onderaan wordt een alu-profiel bevestigd. Telkens komt er tussen de tand/groef profielen een aluminium tussenregel ter versteviging (antraciet of alu-zilver kleurig). Uiterst stevig én zeer stijlvol waardoor uw afsluiting een bijzondere look krijgt.

- De Modular schermen bestaan als een set uit :
- composiet schermdelen grijs of antraciet van 20 x 199 mm x 1.79 m
 - 1 x alu onder- en 1 x alu bovenprofiel (antraciet of alu-zilver)
 - alu tussenregels (antraciet of alu-zilver)

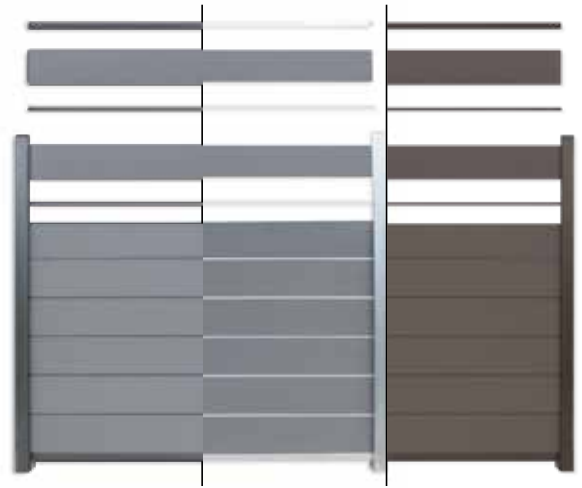

GRIJS/ANTRACIET • GRIJS/ALU-ZILVER • ANTRACIET/ANTRACIET

De Modular schermopstelling is verkrijgbaar in de hoogtes:

- 0.90 m H **CMS90A** (of **Z**)
- 1.75 m H **CMS175A** (of **Z** of **D**)
- 1.95 m H **CMS195A** (of **Z** of **D**)



CMS175A



CMS175Z



CMS175D

De Modular palen zijn aluminium gepoedercoate palen voorzien van groeven en afdekstrippen. Op deze manier kunnen de palen gebruikt worden zowel als hoekpaal, T-paal en eindpaal.



Deze palen zijn verkrijgbaar in zowel antraciet (code A) als alu-zilverkleurige afwerking (code Z)
Lengtes: 0.97 m / 1.80 m / 2.00 m / 2.70 m

Afhankelijk van de hoogte van het gekozen scherm of de manier van plaatsen, ofwel rechtstreeks in de grond (stabilisé) ofwel met anker CMPH.

CMPH

Modular paalhouder op plaat 23 cm hoog



Bijpassende deuren zijn tevens te verkrijgen in hoogtes 0.90 m / 1.75 m / 1.95 m x 0,90 m B.


- grijs/antraciet (code A)
- grijs/alu-zilver (code Z)
- antraciet afwerking (code D)

Ankers - p. 58



LED VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

WPCLED Geschikt voor alle aluminium palen 68 x 68 mm



WPC RHOMBUS

CRIP

WPC Rhombus Ipé (set 6 stuks)



CRAN

WPC Rhombus Antraciet (set 6 stuks)



Afmeting profiel 20 mm x 141 mm (netto) x 1.793 m

CROBA

WPC Rhombus boven- en onderregel (set)
20 mm x 41 mm x 1.80 m



CRP77270A

WPC Rhombus Alu paal
zwart gepoedercoat
70 x 70 mm x 2.70 m



Volledig scherm Rhombus van ± 1.80 m x 1.80 m =
2 x set profielen (6st) + 1 x set regels



BLOEMBAKKEN

BLOEMBAKKEN "VILLA"

50230 "VILLA"

Afmeting : 60 cm x 60 cm x 50 cm hoog
Diepte : 40 cm

Bloembak poten 70 x 70 mm
Bloembak wanden in 19 mm tand/groef profiel



BLOEMBAKKEN "COTTAGE"

50202 "COTTAGE"

Afmeting: 50 cm x 50 cm x 50 cm hoog Diepte: 34 cm

50203 "COTTAGE"

Afmeting: 50 cm x 100 cm x 50 cm hoog Diepte: 34 cm

Bloembak poten 70 x 70 mm
Bloembak wanden in 19 mm tand/groef profiel

BLOEMBAKKEN "RECTAN"

50280 Set van 3 "RECTAN"-bloembakken
Los te verkrijgen:

50281 "RECTAN"	110 cm lang x 60 cm breed x 35 cm hoog	diepte 30 cm
50282 "RECTAN"	100 cm lang x 50 cm breed x 30 cm hoog	diepte 25 cm
50283 "RECTAN"	90 cm lang x 40 cm breed x 25 cm hoog	diepte 20 cm



BLOEMBAKKEN "SQUARE"

50290 Set van 3 "SQUARE"-bloembakken
Los te verkrijgen:

50291 "SQUARE"	60 cm lang x 60 cm breed x 35 cm hoog	diepte 30 cm
50292 "SQUARE"	50 cm lang x 50 cm breed x 30 cm hoog	diepte 25 cm
50293 "SQUARE"	40 cm lang x 40 cm breed x 28 cm hoog	diepte 20 cm

BLOEMBAKKEN "MODERN"

Gesloten bloembakken in geïmpregneerd dennenhout met horizontale beplanking.

50211 "MODERN"	55 cm x 40 cm x H: 40 cm
50212 "MODERN"	75 cm x 40 cm x H: 40 cm
50213 "MODERN"	95 cm x 40 cm x H: 40 cm



KASTANJE HEKWERK EN POST & RAIL



Sfeervol hekwerk van onbehandeld, duurzaam kastanjenhout, geeft uw tuin een bijzondere uitstraling! Kastanjenhout is uitermate milieuvriendelijk en heeft geen onderhoud!



RASTERHEKWERK - 4CM

- KARA10004** Kastanje raster 1.00 m H x 10 m L, afstand 4 cm
- KARA12004** Kastanje raster 1.20 m H x 5 m L, afstand 4 cm
- KARA15004** Kastanje raster 1.50 m H x 5 m L, afstand 4 cm
- KARA17504** Kastanje raster 1.75 m H x 5 m L, afstand 4 cm

RASTERHEKWERK - 8CM

- KARA10008** Kastanje raster 1.00 m H x 10 m L, afstand 8 cm
- KARA12008** Kastanje raster 1.20 m H x 10 m L, afstand 8 cm
- KARA15008** Kastanje raster 1.50 m H x 5 m L, afstand 8 cm
- KARA17508** Kastanje raster 1.75 m H x 5 m L, afstand 8 cm

POORTEN

- KAPO100100** Kastanje tuinpoort 1.00 m H x 100 cm L
- KAPO120100** Kastanje tuinpoort 1.20 m H x 100 cm L
- KAPO150100** Kastanje tuinpoort 1.50 m H x 100 cm L

Poorten worden geleverd compleet met poortpalen en poortbeslag. Enkele of dubbel poorten met grotere afmetingen worden op bestelling of offerte basis gefabriceerd.



PALEN diam 6/8 dunne eind

- KAPS15008** Kastanje palen 150 cm H x diam. 6/8 cm
- KAPS17508** Kastanje palen 175 cm H x diam. 6/8 cm
- KAPS20008** Kastanje palen 200 cm H x diam. 6/8 cm
- KAPS25008** Kastanje palen 250 cm H x diam. 6/8 cm

PALEN diam 8/10 dunne eind

- KAPS15010** Kastanje palen 150 cm H x diam. 8/10 cm
- KAPS17510** Kastanje palen 175 cm H x diam. 8/10 cm
- KAPS20010** Kastanje palen 200 cm H x diam. 8/10 cm
- KAPS25010** Kastanje palen 250 cm H x diam. 8/10 cm

POST & RAIL, authentieke Engelse afsluitingen in gekloven natuurlijk hout. (accacia)

- KAPOST2** Gekloven tussenpaal voor 2 liggers (4 gaten) 2.00 m x diam 15/18
- KAPOST3** Gekloven tussenpaal voor 3 liggers (6 gaten) 2.00 m x diam 15/18
- KAPOSTH2** Ronde hoekpaal voor 2 liggers 2.00 m x diam 15/18
- KAPOSTH3** Ronde hoekpaal voor 3 liggers 2.00 m x diam 15/18
- KARAIL3** Gekloven ligger van 3.00 m, 1/4 diam 15/18

Post & Rail afsluitingen zijn steeds verkrijgbaar op bestelling.

Andere maten in rasterhekwerk of palen in andere diameters en lengtes, worden op bestelling of offertebasis aangeleverd.



HAZELAAR

Natuurlijke en zeer decoratieve elementen in hazelaar geven uw tuin een bijzonder karakter. De hazelaar takken worden creatief verwerkt tot horizontaal gevlochten hekwerk en lage afboordingspanelen. Hazelaar verweert en integreert zich volledig in het natuurlijk kader van uw tuin. Door het natuurlijke karakter van deze elementen (schorstakken) kan er geen garantie qua levensduur gegeven worden



SOMME HORIZONTAAL GEVLOCHTEN PANELEN

GBSO180150

Somme horizontaal gevlochten 1.80 m H x 1.50 m B

GBSO180115

Somme horizontaal gevlochten 1.80 m H x 1.15 m B

GBSO115180

Somme horizontaal gevlochten 1.15 m H x 1.80 m B



INDRE HORIZONTAAL GEVLOCHTEN LAGE AFBOORDING

GBIN4575

Indre horizontaal lage afboording 0.45 m H x 0.75 m B

GBIN30115

Indre horizontaal lage afboording 0.30 m H x 1.15 m B

PICKNICKTAFELS

STANDAARD PICKNICKTAFEL

50310

Standaard Picknicktafel
Tafelbladdikte : 38 mm
Totale lengte : 1.80 m
Totale breedte : 1.55 m
Voorgemonteerd tafelblad en zitting!



LUXE PICKNICKTAFELS

Deze picknicktafels zijn vervaardigd uit het best geselecteerde hout, perfect opgeschuurd aan de randen en oerdegelijk qua constructie. Zo staan de poten onder de zitting uit het center (dus net onder het tafelblad) zodat de tafel nooit kan omkiepen. Het tafelblad en zitting zijn steeds voorgemonteerd. De houtdikte die voor deze tafels gebruikt wordt is 45 mm! (35 mm voor de kindersmodellen). Gezien de stabiliteit en afwerking van deze tafels zijn deze zeer geschikt voor scholen, campings, speelpleinen, tavernes, parkings etc...



50414

Picknicktafel "Rondo"
diam 2.10 en 45mm dikte.
Model voor 8 personen



50412

Picknicktafel "Quadro"
1.95 m x 1.95 m en 45 mm dikte.
Ideaal als barbecue tafel voor wel 8 personen!



50423

Picknicktafel "Grando"
Geschikt voor 8 personen
met open zitting,
2.30 m x 1.60 m en 45 mm dikte

PICKNICKTAFELS

PICKNICKTAFELS

LUXE PICKNICKTAFELS



50438
Picknicktafel "Hexa"
diam 2.25 m en
45 mm dikte



50441
Picknicktafel "Hexabo"
diam 2.25 m en 45 mm dikte
Deze kan moeiteloos rond een
boom met een max. diameter
van 75 cm.

STANDAARD KINDER PICKNICKTAFEL



50315 Kinderpicknicktafel
Tafelbladdikte : 21 mm
Totale lengte : 1.00 m
Totale breedte : 1.04 m
Voorgemonteerd tafelblad en zitting!

LUXE PICKNICKTAFELS : JUNIOR MODELLEN



50411
Picknicktafel junior-kinder model :
0.90 m x 0.90 m en 35 mm dikte



50416
Picknicktafel "Quadro" junior-kinder model
1.25 m x 1.25 m en 35 mm dikte.



50415
Picknicktafel "Rondo" junior-kinder model
diam 1.30 m en 35 mm dikte



50410
Picknicktafel junior-kinder model :
1.20 m x 1.15 m en 35 mm dikte

RESTOL HOUTBESCHERMING



GEVELTIMMERWERK • TUINMEUBELN • TUINHUIZEN • PERGOLA'S
CARPORTS • SPEELTUIGEN • TERRASVLOEREN • RAMEN EN DEUREN

Eigenschappen van Restol houtolie:

- Bescherming tegen de zon
- Bescherming tegen vocht
- Bescherming tegen vergrijsing
- Waterafstotend
- Schuren niet nodig
- Kwast, roller en spuit
- 4 - 6 uur stofdroog
- Max 12 - 16 m² rendement/L

ZIJDEGLANS



*zolang de voorraad strekt

ZIJDEGLANS SPECIALS



MAT



Alle nodige informatie omtrent technische eigenschappen, onderhoudsadvies, FAQ's kan u vinden (of downloaden) op www.restol.info

RONDHOUT

GESCHILDE PALEN

Onder vacuüm en druk geïmpregneerd voor grondcontacttoepassingen, verpakt in ronde verpakking.

Enkel verkrijgbaar in volle verpakking



Lengte in cm	diameter in cm			
	ø 7 cm	ø 8 cm	ø 9 cm	ø 10 cm
160	⊙	⊙	⊙	⊙
180	⊙	⊙	⊙	⊙
200	⊙	⊙	⊙	⊙
250	⊙	⊙	⊙	⊙

GEFRESSEDE PALEN

Onder vacuüm en druk geïmpregneerd voor grondcontacttoepassingen, verpakt in vierkante verpakking

Gefreesde palen van diam. 14 - 16 - 18 en 20 zijn leverbaar op bestelling



Lengte in cm	diameter in cm			
	ø 6 cm	ø 8 cm	ø 10 cm	ø 12 cm
100	⊙	⊙	-	-
120	⊙	⊙	-	-
140	⊙	⊙	-	-
160	⊙	⊙	⊙	-
180	⊙	⊙	⊙	-
200	⊙	⊙	⊙	-
250	⊙	⊙	⊙	-
300	⊙	⊙	●	●
350	-	●	●	●
400	-	●	●	●
450	-	-	●	●
500	-	●	●	●
600	-	-	●	●

BOOMBESCHERMING



80200 Boombinder Selfix
6 x 30 mm x 60 cm



80210 Boombinder op rol
4 x 27 mm x rol 15 m

80211 Gesp 60 x 70 mm



80212 Boombeschermer
B 15 X H 60 cm

80213 Boombeschermer
B 15 X H 75 cm

80214 Boombeschermer
B 15 x H 100 cm



80215 Stamvoetbescherming met sluiting L 35 X H 11 cm

80216 Stamvoetbescherming met sluiting L 45 x H 15 cm



80217 Zware stamvoetbescherming
D 20 cm x H 14 cm

80218 Zware stamvoetbescherming
D 25 cm x H 14 cm

80219 Zware stamvoetbescherming
D 30 cm x H 14 cm

HALFRONDE GEFRESSEDE PALEN

Onder vacuüm en druk geïmpregneerd voor grondcontacttoepassingen

Lengte in cm	diameter in cm	
	ø 8 cm	ø 10 cm
200	◐	◐
250	◐	◐
300		◐

Tevens verkrijgbaar op bestelling onbehandelde palen, kastanje- of robinia palen en gecreosoteerde palen ! Vraag uw offerte !

Gelieve dan wel rekening te houden met een langere leveringstermijn.

- ⊙ **Gepunte palen**
Standaard assortiment, doorgaans, uit voorraad leverbaar
- **Ongepunte palen**
Standaard assortiment, recht afgezaagd, doorgaans, uit voorraad leverbaar
- ◐ **Half rond,**
Standaard assortiment

MONTAGE-ARTIKELEN



- 80302** Balkdrager, 46 x 115 mm
- 80303** Balkdrager, 46 x 67 mm
- 80304** Hoekanker met ril, 63 x 90 x 90 mm



- 80315** Zware balkdragers 60 x 160 mm
- 80312** Zware balkdragers 60 x 190 mm
- 80313** Zware balkdragers 50 x 110 mm
- 80314** Zware balkdragers 40 x 110 mm



- 80340** Winkelhaak 40 x 40 x 21 mm
- 80355** Winkelhaak 50 x 50 x 36 mm
- 80360** Koppelplaatje 15 x 75 mm
- 80361** Koppelplaatje 40 x 120 mm



- 80305** Schermbevestiging met schroefdraad



- 80320** Schermbevestiging zwart met schroefdraad
Verpakt per 4 stuks **incl.** schroeven



- 80306** Schermbevestiging inox met schroefdraad
Verpakt per 4 stuks **incl.** schroeven



- 80300** U-betonanker voor paal 70 x 70 mm
- 80301** U-betonanker voor paal 90 x 90 mm
Lengte van de pin om te betonneren 20 cm



- 80307** U-grondplaat voor paal 90 x 90 mm
- 80308** U-grondplaat voor paal 120 x 120 mm



- 80310** H-betonanker voor paal 90 x 90 mm
- 80311** H-betonanker voor paal 120 x 120 mm



- 80400** Grondpin voor paal 120 x 120 mm
- 80401** Grondpin voor paal 140 x 140 mm
- 80410** Grondpin voor paal 90 x 90 mm
- 80420** Grondpin voor paal 70 x 70 mm



- 80430** Grondplaat voor paal 120 x 120 mm
- 80431** Grondplaat voor paal 140 x 140 mm
- 80440** Grondplaat voor paal 90 x 90 mm
- 80450** Grondplaat voor paal 70 x 70 mm



- 80455** Verstelbaar paalanker (14-20 cm) bovenplaat 80 x 80 mm
- 80456** Verstelbaar paalanker (14-20 cm) bovenplaat 120 x 120 mm



- 80750** Multi monti schroefanker 10 x 60 mm voor montage van grondplaat in beton te gebruiken zonder pluggen !



- 80751** Ankerschroef 10 x 40 met grote kop voor alle grond- en betonankers



- Deze specifieke grondankers en betonplaten zijn geschikt voor het makkelijk te kunnen plaatsen van de scharnieren bij WPC deuren (opening in de koker)
- WPCGA (of Z)** grondpin antraciet (A) of zilver (Z)
 - WPCBA (of Z)** betonplaat antraciet (A) of zilver (Z)



- 80560** Staartlee 6" 15 cm



- 80590** Schuifgrendel 10 cm

AANBEVOLEN SCHARNIERSETS VOOR ALLE DEUREN EN POORTEN



POS1 Regelbare scharnierset
2 stuks van 40 cm, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POS2 Regelbare scharnierset
2 stuks van 67 cm, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POS3 Regelbare scharnierset
3 stuks van 67 cm, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POS4 Regelbare duim (horizontaal), 2 st
Sectionaal regelbare lee met knik 64cm, 1st
Rechte lee met knik 64 cm, 1 st

Geleverd **incl.** schroeven




POSH1 Zware regelbare scharnierset,
2 stuks van 30 cm, zwart gelakt,
incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POSH2 Zware regelbare scharnierset,
2 stuks van 30 cm, RVS, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POSH3 Zware regelbare hoekscharnier,
2 stuks van 30/30 cm,
zwart gelakt, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



POSH4 Zware regelbare hoekscharnier,
2 stuks van 30/30 cm, RVS, incl duim

Geleverd **incl.** schroeven



80526 Leescharnier 30 cm **incl.** vaste duim \varnothing 13 mm

80527 Leescharnier 50 cm **incl.** vaste duim \varnothing 13 mm

Geleverd **incl** schroeven



80528 Regelbare rechte leescharnier 50 cm
incl. vaste duim \varnothing 13 mm



80529 Regelbare geknikte leescharnier 50 cm
incl. vert. regelbare duim \varnothing 13 mm

Geleverd **incl.** schroeven



80530 Sectionaal regelbare leescharnier 64 cm
incl. horiz. regelbare duim \varnothing 13 mm

80531 Rechte leescharnier 64 cm **incl.** horiz.
regelbare duim \varnothing 13

Geleverd **incl** schroeven



80538 Regelbare leescharnier 40 cm **incl.** duim

80532 Regelbare leescharnier 67 cm, **incl.** duim

Geleverd **incl.** schroeven



80595 Bajonetgrendel 40 cm

80596 Verticale poortgrendel 40 cm

80537 Verticale poortgrendel 40 cm RVS

Onmisbaar om een degelijke sluiting de
garanderen bij dubbele poorten.



80597 Overslaggrendel 43 cm

Onmisbaar om een degelijke sluiting
te garanderen bij dubbele poorten.



80600RW Regelbaar loopwiel voor poorten,
zware uitvoering
 \pm 60 cm en \pm 13 cm regelbaar

80600 Heksteunwieletje voor poort
Ideaal voor poortdelen \geq 1.50 m

MONTAGE-ARTIKELEN



- 80602** Tirefonds met zeskant 6 x 30
- 80614** Tirefonds met zeskant 8 x 50
- 80604** Tirefonds met zeskant 8 x 80
- 80608** Tirefonds met zeskant 10 x 120
- 80610** Tirefonds met zeskant 10 x 150




- 80801** Winglinvijen, kruiskop, 3.0 x 20
- 80802** Winglinvijen, kruiskop, 3.5 x 30
- 80803** Winglinvijen, kruiskop, 4.0 x 40
- 80804** Winglinvijen, kruiskop, 4.0 x 50
- 80809** Winglinvijen, kruiskop, 4.5 x 60
- 80810** Winglinvijen, kruiskop, 4.5 x 70
- 80811** Winglinvijen, kruiskop, 4.5 x 80
- 80805** Winglinvijen, kruiskop, 5.0 x 50
- 80812** Winglinvijen, kruiskop, 5.0 x 80
- 80813** Winglinvijen, kruiskop, 5.0 x 90
- 80814** Winglinvijen, kruiskop, 5.0 x 100
- 80806** Winglinvijen, kruiskop, 6.0 x 60
- 80807** Winglinvijen, kruiskop, 6.0 x 70
- 80808** Winglinvijen, kruiskop, 6.0 x 100
- 80815** Winglinvijen, kruiskop, 6.0 x 120
- 80822** Winglinvijen, kruiskop, 6.0 x 180




- 80853** Inox hout Schroef, kruiskop, 3.0 x 20
- 80852** Inox hout Schroef, kruiskop, 3.5 x 30
- 80854** Inox hout Schroef, kruiskop, 4.0 x 20
- 80850** Inox hout Schroef, kruiskop, 4.5 x 45
- 80851** Inox hout Schroef, kruiskop, 5.0 x 50



- 80708** Houtbouten 10 x 100
- 80709** Houtbouten 10 x 120
- 80710** Houtbouten 10 x 150
- 80713** Houtbouten 12 x 220
- 80714** Houtbouten 12 x 240
- 80715** Houtbouten 12 x 260



- Degelijke terrasschroef Inox A2 met kleine kop, freesribben en snijpunt, geleverd per doos mét bit
- 80855** Terrasschroef inox 5.5 x 50 (200st)
 - 80856** Terrasschroef inox 5.5 x 60 (180 st)



Metalen sierkapjes

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 5077IN | 70 x 70 mm | inox |
| 5099IN | 90 x 90 mm | inox |
| 501212IN | 120 x 120 mm | inox |
| 5077GA | 70 x 70 mm | gegalvaniseerd |
| 5099GA | 90 x 90 mm | gegalvaniseerd |
| 501212GA | 120 x 120 mm | gegalvaniseerd |
| 5077ZW | 70 x 70 mm | zwart gepoedercoat |
| 5099ZW | 90 x 90 mm | zwart gepoedercoat |
| 501212ZW | 120 x 120 mm | zwart gepoedercoat |



- SPGR3** Spanners type 3 groen
- SPZW3** Spanners type 3 zwart



- SDGR100** Spandraad groen
2.7/3.5 mm x 100 m rol
- SDZW100** Spandraad zwart
2.7/3.5 mm x 100 m rol



- BDGR100** Binddraad groen
1.2/1.8 mm x 100 m rol
- BDZW100** Binddraad zwart
1.2/1.8 mm x 100 m rol

SPEELTUIGENGIDS



DURCOLO[®]



HULP BIJ UW SPEELTUIGKEUZE.



- 1. Groofy:**
- Speeltoren in vierkant hout : geschaafde steunpalen in 90 x 90 mm
 - Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Vloeren, dak en wanden voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen
- 2 mogelijkheden
- U kiest een door ons uitgewerkte combinatie
 - U ontwerpt zelf uw speeltoren: basis of luxe toren + onderdelen

- 2. Casa:**
- Speeltoestellen in rondhout : gefreesde steunpalen in diam 10
 - Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Alle onderdelen op lengte, niet voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen
- Dit zijn vaste opstellingen

- 3. Greta:**
- Speeltoestellen in rondhout : gefreesde steunpalen in diam 10
 - Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Alle onderdelen op lengte, niet voorgemonteerd
 - Wanden voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen
- Dit zijn vaste opstellingen

4. U kiest de **eventuele schommelaccessoires**, deze zijn niet in de pakketten inbegrepen !

5. De speeltuigen uit deze catalogus zijn ontworpen voor particulier gebruik.
Voor speeltoestellen met keuring maken wij graag een passende offerte.

Durcolo speeltoestellen Groofy, Casa, Greta zijn vervaardigd uit degelijke materialen en duurzaam behandeld geschaafd hout, met een chroom- en arseenvrij impregneermiddel.

Deze speeltuigen hebben geen onderhoud nodig. Wel kan u het af en toe aan een controlebeurt onderwerpen. Kijk bijvoorbeeld of de schommelhaken nog goed vastzitten en of ze niet te ver uitgesleten zijn. Controleer ook of alle bouten, moeren en vijzen nog stevig vastzitten en draai ze desnoods bij. Scheuren en barsten veroorzaakt door het drogen en wisselende weersomstandigheden zijn normale omstandigheden. Zoals alle hout zal ook uw speeltuig na verloop van tijd vergrijzen, dit is een normale reactie op zonlicht en weersinvloeden en heeft geen enkele weerslag op de kwaliteit. U kan de kleur simpelweg bijwerken met Restol houtolie.

Groofy COMBINATIES

- Speeltoren in vierkant, geschaafd hout
- De speeltoestellen worden met de palen in de grond bevestigd. Grondankers zijn steeds meegeleverd als extra verankering, 4 x voor de toren en 2 x voor de aanbouwschommel (art nr.60531)
- Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Vloeren, dak en wanden zijn voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen:

(Deze kunnen worden aangepast en uitgebreid adhv de losse onderdelen en opties vanaf pag. 69)



• GROOFY TORA

61101 Speelklare basistoren

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met rondhouten treden
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding

• GROOFY CORAL

61102 Speelklare basistoren met schommel

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- 2 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met rondhouten treden
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding



Groofy COMBINATIES



• GROOFY SALOON

61103 Speelklare basistoren met speelhuisje en schommel

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- 2 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met deuropening en deur
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding

• GROOFY LUXE SALOON

61114 Speelklare luxe toren met speelhuisje en schommel

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met een deurtje
- 1 extra plateau onderaan
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Stormbaan 60° met knopentouw en 5 klimstenen
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding



Groofy COMBINATIES

• GROOFY LUXE MOUNTAIN

61111 Speelklare luxe toren

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p.80)
- 3 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 3 grote, gesloten wanden
- Trap met rondhouten treden
- Klimwand met 10 klimstenen
- 1 extra plateau onderaan
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding

61310 Optie

aanbouwschommel 5 haken



• GROOFY LUXE HACIENDA

61112 Speelklare luxe toren met schommel en stormbaan

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- 7 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- Vertikale trap met rondhouten treden
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- Stormbaan 60° met knopentouw en 5 klimstenen
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding

Groofy COMBINATIES



• GROOFY LUXE RANCHO

61113 Speelklare luxe toren met schommel en stormbaan

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- 3 grote, gesloten wanden
- 2 kleine, gesloten wanden
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- Stormbaan 45° met klimtouw
- Klimpaal
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding

• GROOFY CANYON

61104 Speelklare speeltuig met 2 basistorens en hangbrug

- Afmeting: 1.17 m x 1.17 m (2 x)
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Hangbrug tussen 2 torens, L: 2.25 m
- Tunnel, L: 2.25 m
- 4 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding



61310 Optie
aanbouwschommel 5 haken

Groofy COMBINATIES



• GROOFY QUBIC

61700 Speelklare luxe Groofy toren met modern plat dak

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- 1 grote, open wand
- 2 kleine, open wanden
- Huisje volledig dicht voorzien van deurtje en luikjes
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- Volwaardige zandbak met afsluitbaar/opklapbaar deksel
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding



• GROOFY LANCELOT

61800 Speelklare luxe Groofy toren met kantelen dakrand

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- 1 grote, open wand
- 2 kleine, open wanden
- Huisje volledig dicht voorzien van deurtje
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- Volwaardige zandbak met afsluitbaar/opklapbaar deksel
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding




Groofy COMBINATIES



• GROOFY TREEHOUSE

61115 Speelklare luxe toren
met speelhuisje en schommel

- Afmeting: 1.17 m x 2.25 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 haken: 3.50 m lengte (zonder accessoires)
- 1 grote, open wanden
- 2 kleine, open wanden
- 1 dubbelwand, volledig gesloten
- 2 dubbelwanden met doorkijk en luikjes
- 1 dubbelwand met een deurtje
- 1 extra plateau onderaan inclusief 3 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden en dubbele leuning
- Picknick bankje
- Voorgeboord bouwpakket met stap-voor-stap handleiding



Groofy TOREN FRAMES

- Toren frames in vierkant, geschaafd hout, **zonder** trap en zijwanden
- De speeltoestellen worden met de palen in de grond bevestigd. Grondankers zijn steeds meegeleverd als extra verankering, 4 x voor de toren en 2 x voor de aanbouwschommel (art nr.60531)
- Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Vloeren, dak en wanden zijn voormonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen

Met behulp van de Groofy onderdelen, vanaf pagina 70, stelt u zelf naar eigen wens uw speeltoestel samen.



• GROOFY basis toren

61100 Basis toren met glijbaan

- **Zonder** trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.17 m x 1.17 m in vierkanthout met steunpalen van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor glijbaan van 2.90 m (inbegrepen, kleur te kiezen, zie p. 80)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met afwerkdoppen & verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding

• GROOFY luxe toren

61110 Luxe toren met glijbaan

- **Zonder** trap en zijwanden
- Speeltoren van 1.17 m x 2.25 m in vierkanthout met steunpalen van 90 x 90 mm
- Hoogte plateau 1.46 m voor glijbaan van 2.90 m (inbegrepen, kleur te kiezen, zie p. 80)
- Houten dak in rabatplanken
- Zandbak met zitbankjes reeds voorzien onder de toren
- Degelijk afgewerkt met afwerkdoppen en verzonken montage
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding



Groofy ONDERDELEN



• GROOFY trappen



61200

Basistrap met ronde treden van diam 5.



61210

Basistrap met platte treden en dubbele leuning.

• GROOFY wanden



61230 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 99 cm B x 64,5 cm H.

61231 Basiswand met ronde spijlen diam 5, 40 cm B x 64,5 cm H.



61240 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 99 cm B x 64,5 cm H.

61241 Basiswand gesloten met tand/groef plank, 40 cm B x 64,5 cm H.

Groofy ONDERDELEN

• GROOFY Stormbaan 45°



61401 Stormbaan

- Schuine klimwand 45°
- Incl. klimtouw

• GROOFY Stormbaan 60°



61411 Stormbaan

- Schuine klimwand 60°
- Incl. knopentouw en 5 klimstenen

• GROOFY Klimwand



61402 Klimwand

Rechte klimwand met 10 échte klimstenen. Klimstenen zelf te monteren, bevestigingsmateriaal meegeleverd.

• GROOFY Loopbrug



61405 Loopbrug

Loopbrug tussen 2 torens,
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

• GROOFY Hangbrug



61406 Hangbrug

Hangbrug tussen 2 torens,
lengte 2.25 m
incl dubbele leuning

• GROOFY Tunnel

61412 Tunnel

- Tunnel van 2.25 m tussen 2 torens
- Incl. montageset



Groofy ONDERDELEN

• GROOFY Brandweerpaal



61404

Brandweerpaal

- Metalen glijpaal, groen gelakt
- Diam. 38 mm
- Incl. montageset

• GROOFY Klimpaal



61410

Klimpaal

- Metalen, gelakte klimpaal
- Incl. montageset
- Lengte 2.20m

• GROOFY Basketwand



61403

Basketwand

- Incl. basketring

• GROOFY Picknick tafel



61400 Picknick tafel

• GROOFY duikelstang



61251

Duikelstang (90cm)

Incl. diamantkoppaal 90x 90 mm x 2.00 m

Incl. montagebouten

• GROOFY Zandbak wandjes



61414 Zandbakwandjes voor montage

onderin speeltoren

Afmeting: 99 cm B x 30 cm H

(set van 4 stuks)

• GROOFY Vloerdeel

61408 Vloerdeel 1.17 x 0.99 m : apart te monteren extra vloerdeel voor onderaan de toren

61409 Vloerdeel 2.25 m : apart te monteren extra vloerdeel voor onderaan de toren



Groofy ONDERDELEN

• GROOFY speciale wanden



61242

Gesloten wand met doorkijk
- Afmeting:
99 cm x 64.50 cm



61243

Gesloten dubbelwand
met deuropening en deur
- Afmeting:
99 cm x 132 cm



61244

Gesloten dubbelwand
met raamopening
en luikje
- Afmeting:
99 cm x 132 cm
LET OP: bij gebruik
van deze wand aan
de trapzijde komt het
luikje tegen de trap



61245

Gesloten dubbelwand
- Afmeting:
99 cm x 132 cm

• GROOFY aanbouwschommels

61310 Aanbouwschommel
met 5 schommelhaken

- Schommelelementen niet inbegrepen, apart verkrijgbaar (zie pag. 78-79).
- Schommelhaken inbegrepen, voorgeboord, montageklaar.
- Speeltuiggrondanker inbegrepen, 2 stuks
- Vierkant geschaafd hout in 90 x 90 mm.



Casa COMBINATIES

- Speeltoestellen in rondhout
- De speeltuigen worden met de palen **in de grond** bevestigd
- Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Alle onderdelen op lengte
 - Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen:

• CASA TOREN

60018 Basiscombinatie met schommel

- Toren van 1.20 m x 1.20 m in volrond gefreesd hout, diam. 10 cm
- Hoogte plateau 1.50 m voor glijbaan van 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 schommelhaken (bovenbalk diam. 12 cm)
- Accessoires niet inbegrepen (p78.-p79)
- Houtendak in rabatplank
- Picknick tafel
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding, steunpalen in de grond te monteren



• CASA DE LUXE

60019 Basiscombinatie met schommel

- Toren van 1.20 m x 1.20 m in volrond gefreesd hout, diam. 10 cm
- Wanden gesloten in volrond hout
- Hoogte plateau 1.50 m voor glijbaan van 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Schommel met 5 schommelhaken (bovenbalk diam. 12 cm)
- Accessoires niet inbegrepen (p78-p79)
- Luxe houtendak in rabatplank met afwerkingsboord
- Picknick tafel
- Trap met platte treden
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding, steunpalen in de grond te monteren



Grety COMBINATIES

- Speeltoestellen in rondhout
- De speeltuigen worden met de palen **in de grond** bevestigd
- Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Alle onderdelen op lengte
 - Wanden zijn voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen

Wij stelden voor u volgende standaardcombinaties samen:

• GRETY TOREN

60020 Speelklare basiscombinatie met schommel

- Afmeting: 1.20 m x 1.90 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Houten dak in rabatplank met afwerkingsboord
- Schommel met 5 haken: 4.00 m lengte (zonder accessoires)
- 4 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden
- Picknick tafel
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding, steunpalen in de grond te monteren



• GRETY DE LUXE

60021 Speelklare basiscombinatie met schommel en stormbaan

- Afmeting: 1.20 m x 1.90 m
- Hoogte plateau: 1.46 m
- Glijbaan 2.90 m (kleur te kiezen, zie p. 80)
- Houten dak in rabatplank met afwerkingsboord
- Schommel met 5 haken: 4.00 m lengte (zonder accessoires)
- 3 grote gesloten wanden
- Trap met platte treden
- Picknick tafel
- stormbaan 60° met knopentouw en 5 klimstenen
- Bouwpakket voorgeboord met stap-voor-stap handleiding, steunpalen in de grond te monteren



Casa SCHOMMELS

- Schommels in rondhout
- De speeltuigen worden in de grond geplaatst (speeltuiggrondankers inclusief, zie pag. 80)
- Volledig montageklaar met:
 - Voorboringen
 - Schuine palen zijn voorgemonteerd
 - Bouwplan en montage-artikelen



• Casa schommel met 4 schommelhaken

60330 Schommel voor 2 elementen

Lengte :	2.50 m
Breedte :	2.50 m
Hoogte :	2.60 m
Diameter draagbalk :	12 cm
Diameter steunpalen :	10 cm



• Casa schommel met 5 schommelhaken

60340 Schommel voor 3 elementen

Lengte :	3.00 m
Breedte :	2.50 m
Hoogte :	2.60 m
Diameter draagbalk :	12 cm
Diameter steunpalen :	10 cm



• Casa schommel met 6 schommelhaken

60350 Schommel voor 3 elementen

Lengte :	3.50 m
Breedte :	2.50 m
Hoogte :	2.60 m
Diameter draagbalk :	12 cm
Diameter steunpalen :	10 cm



• Casa schommel met 7 schommelhaken

60360 Schommel voor 4 elementen

Lengte :	4.00 m
Breedte :	2.50 m
Hoogte :	2.60 m
Diameter draagbalk :	12 cm
Diameter steunpalen :	10 cm



Picknicktafels & zandbakken



50315 Standaard picknick tafel

Dikte tafelblad en zit 21 mm
Afmeting 1.00 m x 1.04 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!



50410 Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.15 m x 1.20 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!



50411 Luxe junior picknick

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 0.90 m x 0.90 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!



50415 Luxe picknick "Rondo"

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting diam 1.30 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!



50416 Luxe picknick "Quadro"

Dikte tafelblad en zit 35 mm
Afmeting 1.25 m x 1.25 m
Voorgemonteerd tafelblad
en zitting!

Deze picknicktafels zijn vervaardigd uit het best geselecteerde hout, perfect opgeschuurd aan de randen en oerdegelijk qua constructie. Geleverd met bevestigingsmaterialen en handleiding

• MODEL BLOKHUTBALK MET ZITTING

60160 2.00 m lang x 1.60 m breed
17 cm hoog
Blokhubalk van 36 mm dikte

60161 Deksel voor zandbak blokhubalk
Voorgemonteerd geleverd in 2 delen



• GROOFY ZANDTAFEL

60190 Zandtafel met zitbanken
- Afmeting: 1.06 m x 1.75 m
- Hoogte: 46 cm
- Incl. deksel
- Volledig gemonteerd



Groofy & Casa ACCESSOIRES

60500 Houten zitje



45 x 18.5 cm, planken geïmpregneerd grenen van 16 mm

Kunststof zitje



60542 60543

60544 60545

44 x 17 cm, geblazen kunststof, 85 mm dik

60501 Rubberen zitje



45 x 18 cm, met metalen plaat versterkt, 26 mm dik

60505 Babyzitje



Babyschommeltje in harde kunststof met veiligheidsriempje, tot 36 mnd

60503 Babyschommel



Tweedelige comfortabele babyzit tot 36 mnd, incl veiligheids riempje

60549 Kinderzitje 3-delig



3-delig kinderzitje dat meegroeit”
Demonteerbaar frontstuk en rugleuning

Winkoh



60528 geel
60529 roze
60527 groen

Uniek ontwerp in waterafstotende stof
Buitendiameter 1.01 m




Groofy & Casa ACCESSOIRES

60509 Schotelschommel



Vernist multiplex zitje van 20 mm x 30 cm diam

Kunststof schotelschommel

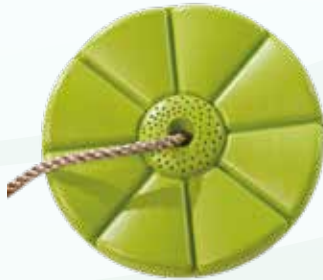

60540 geel - **60541** groen
ø 28 cm,
geblazen kunststof zitje

60502 Dubbelzit



Metalen gelakte frame en houten zitjes in geïmpregneerd grenen

Klimtouw / Knopentouw

60510
Stevig klimtouw van 1.80 m lang en 25 mm dik

60511
Knopentouw 1.80 m lang en elke 50 cm een knoop, touw van 25 mm dik



60512 Touwladder

Touwladder met stevige, duurzame, houten sporten van 35 mm dik (6 st)



60518 Trapeze met ringen



Combinatie van duurzame, houten trapeze en metalen ringen met kunststof handgreep

60507 Ringen



60506 Trapeze



60513 Autobandschommel



Horizontale bandschommel met 4 ophangpunten, ø 56 cm

60514 Autobandschommel



Verticale bandschommel met 1 ophangpunt

60517 Schommelbal




Schommel in de vorm van een boei, 35 x 50 cm

Groovy & Casa ACCESSOIRES

Rubber tegel

60550 groen
60551 rood
 4.5 cm dik, valdempend
 volgens norm EN1177

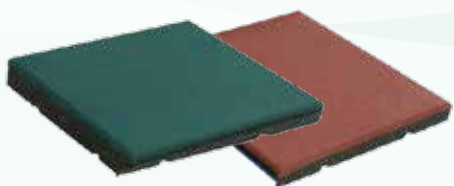

60531 Grondanker

Speeltuig grondankers,
 per stuk, te bevestigen
 in de grond, montage
 aan onderkant van
 de paal, incl. bevesti-
 gingsbout en rondel



Klimstenen

60519
 Klimstenen kleine modellen
60520
 Klimstenen medium modellen
60521
 Klimstenen grote modellen



60547 Piratenstuur

Incl. bevestigingsbout en
 afdekdop, rood



60524 Handgrepen set

Set van 2 stuks incl.
 bevestigingsbouten en
 afdekdoppen
 (rood, groen, geel of blauw)



60523 Stuur

Incl. bevestigingsbout
 en afdekdop
 (rood, groen, geel of blauw)



60522 Telescoop

Incl. bevestigingsmateriaal



60546 Periscoop

Incl. bevestigingsmateriaal



60530 Glijbaan

Degelijke kunststof glijbaan
 van 50 cm x 2.90 m.
 Voor platformhoogte van
 ± 1.50 m



glijbaan verkrijgbaar in
 volgende kleuren:
 rood, groen, geel, blauw,
 limoen, roze, licht blauw.

Groofy & Casa ACCESSOIRES

60535 Bokszak



- Kunststof gecoat textiel, rood
- Op te vullen met houtkrullen
- Incl. touwenset

60536 Basketring



- Basketring (diam. 450 mm)
- Weerbestendig basketnetje

60548 OXO-set

Incl. bevestigingsmateriaal



Duikelstang

60533 900 mm

60534 1250 mm



- Metalen duikelstang, groen gelakt
- Diam. 33 mm
- Bouten en afdekdoppen meegeleverd

60537 Brandweerpaal

- Metalen glijpaal, groen gelakt
- Diam. 38 mm
- Bouten niet meegeleverd

Schommelhaken

80103

Schommelhaak rond paal (ø 10 cm)



80104

Schommelhaak rond paal (ø 12 cm)

80105

Schommelhaak met draadstang (ø 12 cm)



Vlaggen

55x45 cm, met hijssysteem

605491 Prinses

605493 Piraat



60538 Klimpaal

- Metalen klimpaal, rood gelakt
- Diam. 32 mm
- Bouten niet meegeleverd





Durcolo is een geregistreerd handelsmerk. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Niets uit deze uitgave mag worden veeleevuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

DURCOLO, uw verdeler: